

SMART ZONE

Manual de conexión y configuración



1.- Interconectar todas las unidades a controlar con el Smart Zone.

Smart Zone




Material necesario:

A → Cable de interconexión smart zone 1m (CL96086) → Cantidad = N + 1

B → Cable telefónico RJ11 (Macho – Macho) → Cantidad = N - 2

C → Concentrador 3 vías RJ11 (Hembra) → Cantidad = N - 1



Donde N es la cantidad de unidades interiores.

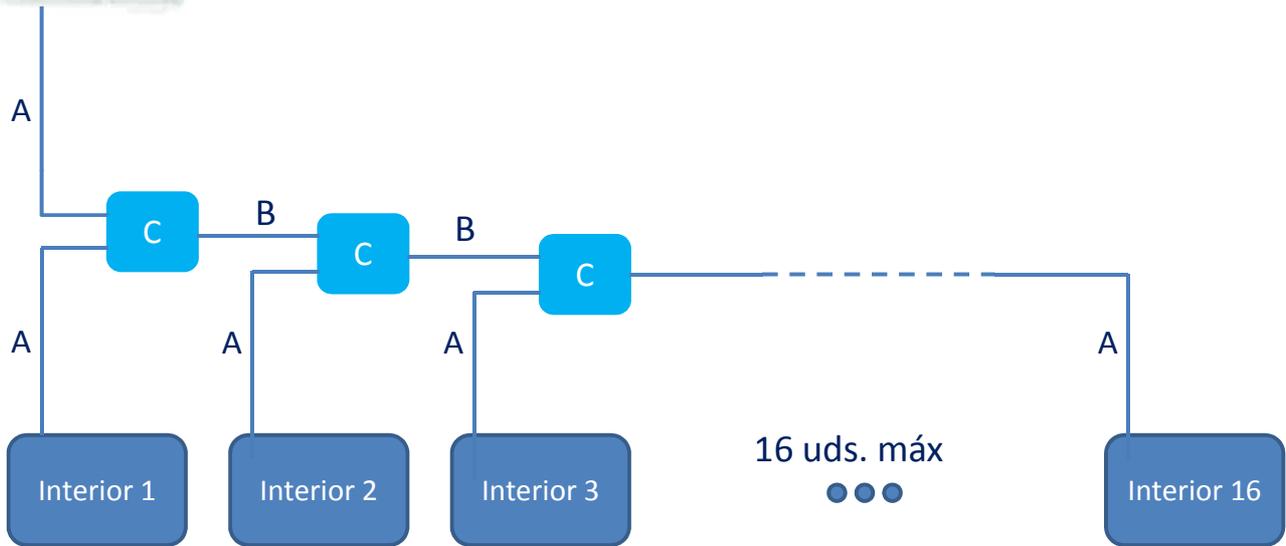

Conexión en el Smart Zone:



Puerto COM4

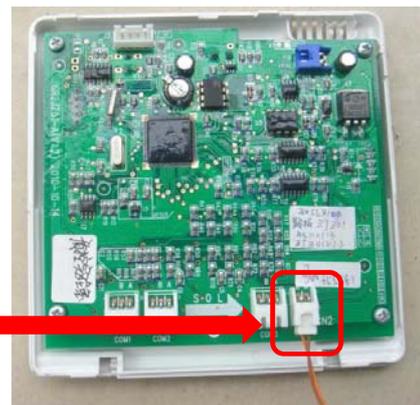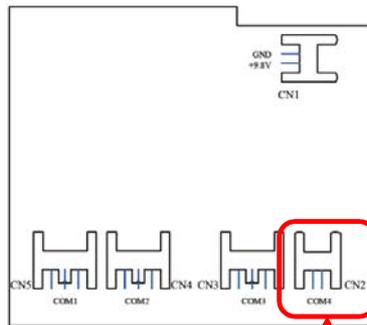

Conexión en la unidad interior:

Puerto COM BWS2



Nota: Se puede usar cualquiera de los 2 conectores (azul o amarillo)

Cable de interconexión Smart Zone 1m (CL96086) :




Longitud: 1m

Cable telefónico RJ11 (Macho – Macho)



No suministrado

Concentrador 3 vías RJ11 (Hembra):

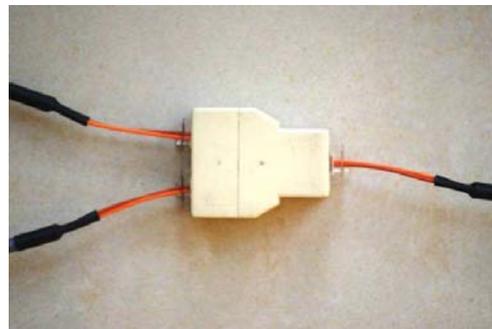


No suministrado

2.- Direccionamiento de las unidades interiores.

Configurar la dirección de cada unidad interior desde el control remoto cableado de pared (XK60). Para ello:

- (1) Pulsar **Function** y **Mode** durante 5 seg. para entrar en la configuración.
- (2) Con los botones ▲ y ▼ ajustar la dirección (1 ~ 16).
- (3) Pulsar **Enter** para confirmarlo y salir de la configuración.

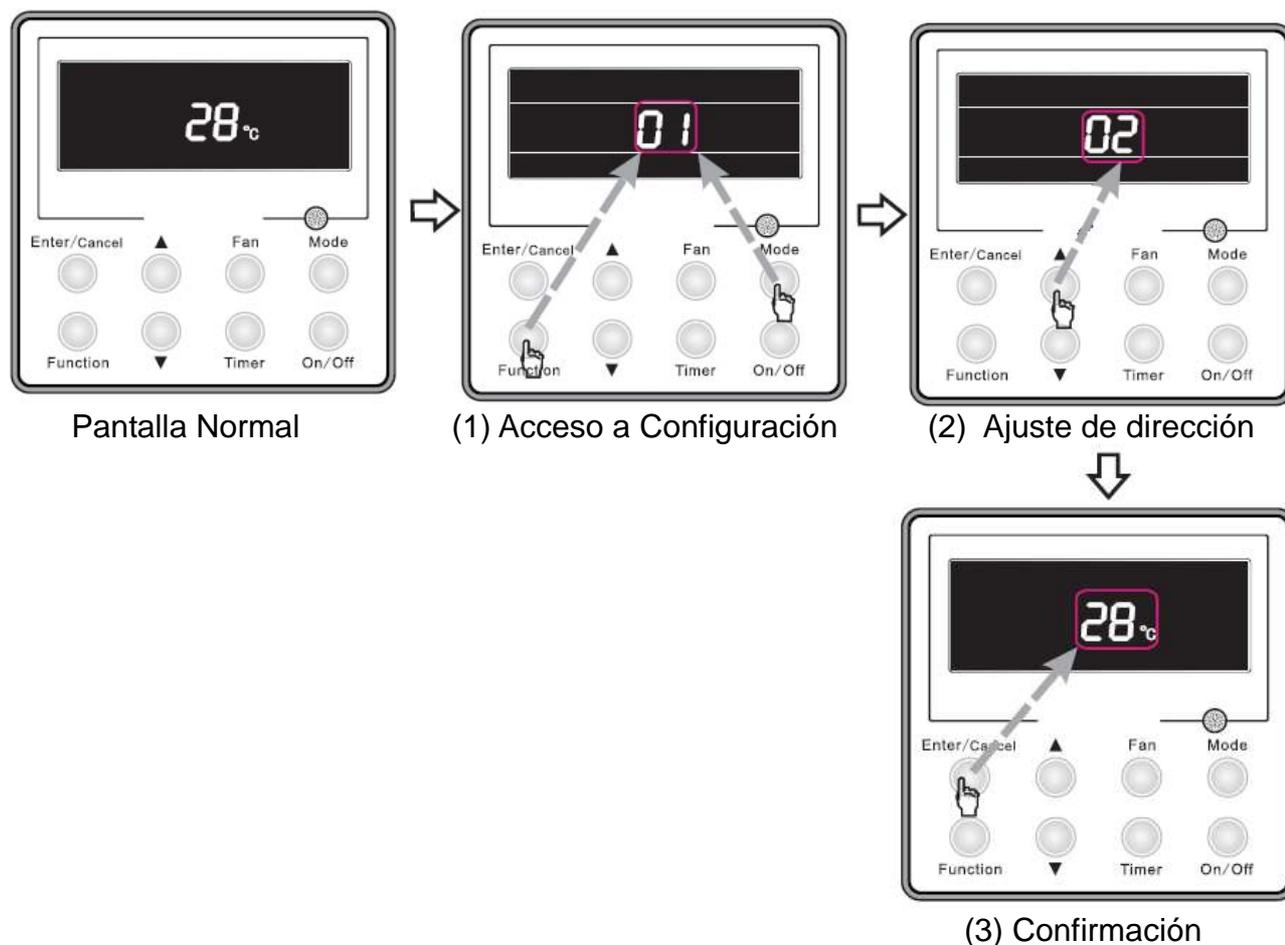

3.- Configurar el control local para que pueda ser leído por el Smart Zone.

Hay que entrar en los parámetros del control remoto cableado y decirle que va a ser controlado por un control centralizado.

- (1) Pulsar **Function** y **Timer** durante 5 seg. para entrar en la configuración.
- (2) Pulsar **Mode** hasta llegar al parámetro 10.
- (3) Con los botones ▲ y ▼ ajustar 00.
- (4) Pulsar **Enter** para confirmarlo y salir de la configuración.

4.- Depurar el Smart Zone.

Finalmente hay que depurar el Smart Zone para que reconozca todos los equipos.

Pulsar **Mode** y **Thu** durante 5 seg. para hacer la depuración. Después de 10 min, las unidades interiores que anteriormente hayan sido direccionadas se grabarán en el Smart Zone.



Una vez finalizada la depuración podemos consultar las unidades interiores que se han grabado en el Smart Zone, para ello simplemente hay que pulsar el botón con el numero de dirección que queremos ver.

Por ejemplo para ver si la unidad interior nº 4 está grabada hay que pulsar el botón **4/12**. Si la unidad está grabada el display nos indicará la dirección 4 y el puerto de comunicación al cual está conectada, en el caso de la imagen anterior se trata del puerto nº 2.



SOLICITE INFORMACIÓN ADICIONAL:

Teléfono: 93 446 27 80 - Fax: 93 456 90 32

eMail: mundoclima@salvadorescoda.com

ASISTENCIA TÉCNICA:

Teléfono: 93 652 53 57 - Fax: 93 635 45 08