

Serie MU-PO C4/H4

Acondicionador portátil monobloc

GAMA DOMÉSTICA

MUNDCLIMA®

CON SALIDA DE TUBO A EXTERIOR

- **Expulsión de condensados:**
Elimina el agua de condensación, garantizando un nivel de humedad óptimo en el ambiente. Posibilidad de eliminación mediante depósito de agua (con alarma de depósito lleno) ó tubo de desagüe continuo.
- **Función ventilación:**
Permite el funcionamiento con sólo ventilación
- **Compresor rotativo:**
Optimiza el rendimiento. Bajo consumo.
- **Termostato:**
Mantiene automáticamente la temperatura seleccionada.
- **Tubo de descarga del aire caliente:**
Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata: basta conectarlo abatiendo una tapa posterior.




MU-PO 07-C4
(solo frío)

MU-PO 12-H4
(Bomba calor)

- **Deshumidificación:**
Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MU-PO 07-C4	MU-PO 12-H4
Código		CL 20 080	CL 20 081
Capacidad refrigeración	W	2.100	3.530
	Btu/h	7.000	12.000
Capacidad calefacción	W	—	3.230
	Btu/h	—	11.100
Potencia absorbida refrigeración	W	1.000	1.420
	Kcal/h	1.806	3.010
Potencia absorbida calefacción	W	—	1.380
	Kcal/h	—	2.780
Capacidad deshumidificación	l/h	0,8	1,25
Caudal de aire (M/M/L)	m/h	370	380
Volt-Frecuencia	V-Hz	230-50	230-50
Presión sonora	dB(A)	56	57
Ancho unidad	mm	350	467
Alto unidad	mm	749	765
Profundidad unidad	mm	381	397
Peso unidad	Kg	24	27

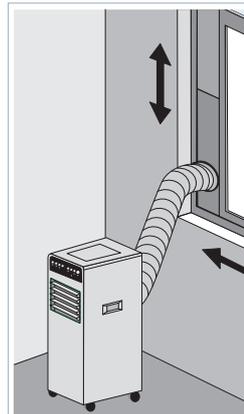

Kit de ventana incluido

ENERGÍA		MUNDO CLIMA
FABRICANTE		MUNDO CLIMA
Exterior unidad		MU-PO 11 HH
Interior unidad		CL20080
Más eficaz	A	A
Menos eficaz	G	
Consumo anual de energía, kWh en modo refrigeración	670	
Salida de frío kW	3,53	
Índice eficiencia de energía	2,62	
Tipo Sólido enfriamiento	←	
Enfriar / Caleentar	←	
Aire frío	←	
Agua fría	←	
Nivel de Presión Sonora (dB(A))	56	
Puede encontrar una mayor información en el folleto del producto		

* Etiqueta 2012