

04 FANCOIL DE CONDUCTO


Serie MUC-WE

MUNDOCLIMA®

- Conductos de alta presión estática
- Filtro incluido de clase I
- Construido en acero galvanizado
- Extraordinario aislamiento acústico 30 mm
- Diseño innovador de la distribución interna del agua
- Modelos de 2 y 4 tubos




Distribución interna del agua

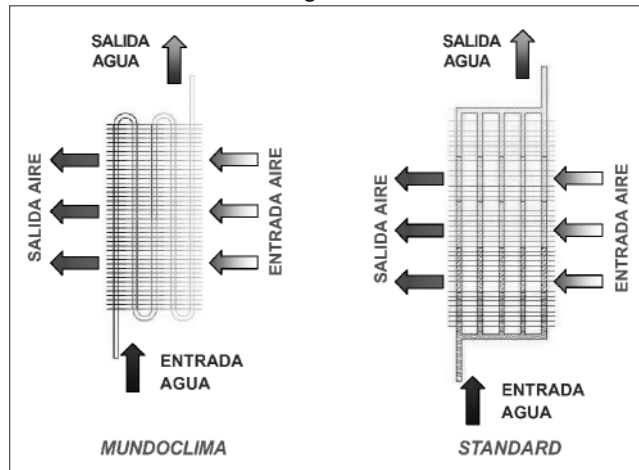

Válvulas ON-OFF (opcional)

Las válvulas ON-OFF pueden ser montadas en fábrica tanto para los modelos de 2 y 4 tubos, junto a la conexión hidráulica. La tensión de dichas válvulas es de 220V-50Hz. Roscas de 1/2". Bajo demanda también pueden solicitarse otro tipo de válvulas como modulantes o por pasos.

Plenum circular para servicio de retorno (opcional)

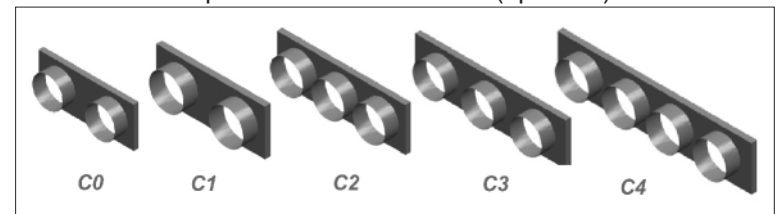

| Modelo | | MUC-09-WE | MUC-16-WE | MUC-19-WE | MUC-24-WE | MUC-31-WE |
|---------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Código 2 Tubos | | CL 04 250 | CL 04 251 | CL 04 252 | CL 04 253 | CL 04 254 |
| Código 4 Tubos | | CL 04 260 | CL 04 261 | CL 04 262 | CL 04 263 | CL 04 264 |
| Capacidad refrigeración * | W | 2830 | 4260 | 5680 | 7030 | 9140 |
| Capacidad calefacción 2 tubos** | W | 6150 | 8850 | 12060 | 14890 | 18840 |
| Capacidad calefacción 4 tubos** | W | 2780 | 3800 | 5200 | 6310 | 7750 |
| Potencia absorbida | W | 94 | 134 | 181 | 190 | 285 |
| Caudal de agua Refrigeración | l/h | 360 | 612 | 720 | 936 | 1332 |
| Perdida Carga Refrigeración | kPa | 11,9 | 31,4 | 18,7 | 13,3 | 29 |
| Caudal de agua Calefacción | l/h | 396 | 612 | 756 | 972 | 1332 |
| Perdida Carga Calefacción | kPa | 10,5 | 12,4 | 15,8 | 11,3 | 23,8 |
| Caudal de aire (Max) | m³/h | 511 | 743 | 1068 | 1261 | 1589 |
| Caudal de aire (Min) | m³/h | 221 | 318 | 489 | 623 | 842 |
| Tensión de alimentación | V-Hz-Ph | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 | 230 - 50 - 1 |
| Presión Sonora (Min/Max) *** | dB(A) | 36/55 | 37/59 | 43/62 | 45/62 | 47/64 |
| Dimensiones | mm | 756x735x255 | 756x835x255 | 756x985x255 | 756x1135x255 | 756x1135x255 |
| Peso Neto | Kg | 27 | 34 | 42 | 46 | 53 |
| Conexiones agua | pulg | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |

* Refrigeración: Temp. Interior 27°C BS 19°C BH. Temp agua 7-12°C; ** Calefacción: Temp. Ambiente 20°C. Temp. Agua 70-60°C

*** Sala reverberante de 90m³ a 1,5 m de distancia y velocidad máxima de ventilación