


19 CLIMATISEUR SANS UNITÉ EXTÉRIEURE Gamme MU-SINGLE

MUNDCLIMA®

- ☑ **Chauffage électrique de Série.** Cette fonction peut être annulée manuellement en appuyant un bouton intérieur.
- ☑ **Elimination automatique de l'eau de condensation.**
- ☑ **Ventilateur tangentiel.**
- ☑ **Compresseur rotatif.**
- ☑ **Bouton pour fonctionnement de nuit.**
- ☑ **Thermostat ambiant.**
- ☑ **Filtre d'air.**
- ☑ **Climatisation immédiate lorsqu'il reçoit le signal électrique d'alimentation. Arrêt automatique en cas contraire.**

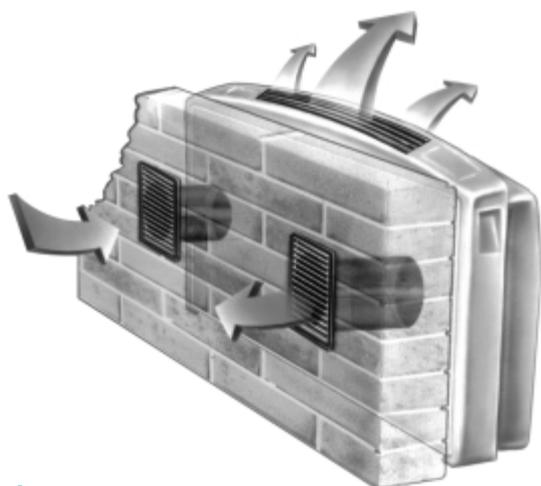

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité RÉFRIGÉRATION*	W	1.870
Capacité CHAUFFAGE*	W	1.350
Tension-Fréquence	V - Hz	230 - 50
Consommation moyenne froid	W/h	846
Consommation moyenne chaleur	W/h	1.400
Débit d'air	m ³ /h	320
Capacité de déshumidification	l/h	0,9
Vitesses de ventilation	n.	2
Dimensions (h x l x p)	mm	600 x 700 x 275
Poids	Kg	40
Résistance électrique	W/h	1.500
Gaz écologique		R-407C

(*) Données mesurées selon la directive pr EN 14511

INSTALLATION

Il suffit de réaliser deux trous dans la paroi pour l'évacuation de l'air de condensation.

Il fonctionne sans unité extérieure.

Single est idéal pour la climatisation de centres historiques, hôtels, résidences.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION INCLUS

- 1 Patron d'installation.
- 2 Tuyaux télescopiques Ø 100 mm, L = 80 mm.
- 2 Colerettes pour paroi intérieure (achèvement des trous).
- 2 Couvertres pour colerettes.
- 2 Guichets circulaires pour l'extérieur.
- 1 Socle pour le sol.
- 2 Verseurs d'eau à placer au-dessus des guichets extérieures.

SILENCIEUX

- Le ventilateur tangentiel est le même que les Split muraux.
- Compresseur rotatif de dernière génération.
- Insonorisation haute efficacité.
- Bouton pour fonctionnement de nuit (basse vitesse).
- Idéal pour chambre à coucher, hôtels, résidences, hôpitaux, etc

DIMENSIONS

- La profondeur de seulement 27,5 cm permet le positionnement sur toutes les parois.