


## 19 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SIN UNIDAD EXTERIOR

### Gama MU-SINGLE



- ✓ **Calefacción eléctrica de serie.** Esta función puede anularse manualmente pulsando un botón interior.
- ✓ **Eliminación automática del agua de condensación.**
- ✓ **Ventilador tangencial.**
- ✓ **Compresor rotativo.**
- ✓ **Botón para funcionamiento nocturno.**
- ✓ **Termostato ambiente.**
- ✓ **Filtro de aire ambiente.**
- ✓ **Climatización inmediata al recibir señal eléctrica de alimentación.** Paro automático en caso contrario.

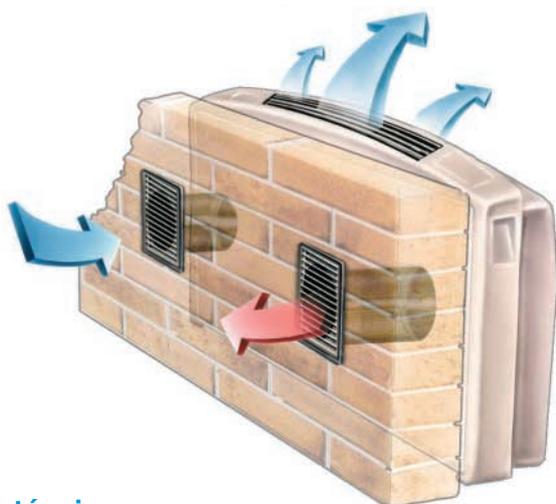

#### Datos técnicos:

Capacidad frigorífica*	W	1.870
Capacidad calorífica*	W	1.350
Alimentación	V - Hz	230 - 50
Consumo medio frío	W/h	846
Consumo en calor	W/h	1.400
Caudal de aire	m <sup>3</sup> /h	320
Capacidad de deshumidificación	l/h	0,9
Velocidad de ventilación	nº	2
Dimensiones (h x l x p)	mm	600 x 700 x 275
Peso	Kg	40
Resistencia eléctrica	W/h	1.500
Gas ecológico		R-407C

(\*) Datos medidos siguiendo la directiva pr EN 14511



#### Instalación:

Solamente necesita practicar dos agujeros en la pared para la evacuación del aire de condensación.

Funciona sin unidad exterior.

**MU-SINGLE** es ideal para climatización de centros históricos, hoteles, residencias.

#### Accesorios de instalación incluidos:

- 1 Plantilla de instalación.
- 2 tubos telescópicos Ø 100 mm, L = 80 mm.
- 2 Cuellos para pared interior (remate agujeros).
- 2 Tapas para cuellos.
- 2 Rejillas circulares para el exterior.
- 1 Zócalo para suelo.
- 2 Vierte-aguas para colocar sobre rejillas exteriores.

#### Silencioso:

- El ventilador es tangencial como en las Split murales.
- Compresor rotativo de última generación.
- Insonorización de alta eficacia.
- Botón para funcionamiento nocturno (baja velocidad).
- Ideal para dormitorios, habitaciones de hoteles, de residencias, hospitales, etc.

#### Dimensiones:

- La profundidad de sólo 27,5 cm permite la colocación adosado a la pared en cualquier ambiente.