

20 ACONDICIONADOR PORTÁTIL MONOBLOC

Serie MU-PO "SuperEco"

MUNDOCLIMA®


Con salida de tubo a exterior

- **Funcionamiento sencillo: Solo tres reguladores**
 1. **REGULADOR DE VELOCIDAD:** Permite la selección entre las velocidades **BAJA / MEDIA / ALTA / APAGADO**
 2. **SELECCIÓN DE TEMPERATURA:** Regulador de temperatura deseada
 3. **TEMPORIZADOR:** Potenciómetro regulable que permite temporizar de **0 a 12 horas**
- **Bandeja de condensados incluida. Permite la eliminación del agua de condensación mediante tubo**
- **Dirección de aire ajustable**
- **Peso muy ligero que favorece la movilidad mediante ruedas**
- **Compresor rotativo**
- **Tubo de descarga del aire caliente incluido**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo	MU-PO 07CE	
Código	CL 20 093	
Refrigerante	R407C	
Capacidad refrigeración	W	2.000
	Kcal/h	1.750
	BTU/h	7.000
Capacidad deshumidificación	l/h	0,58
Consumo	W	700
Caudal de aire	m ³ /h	200
Alimentación	V-Hz	230-50
Nivel sonoro	dB(A)	49
Peso neto	Kg	28
Alto unidad	mm	738
Ancho unidad	mm	446
Fondo unidad	mm	377

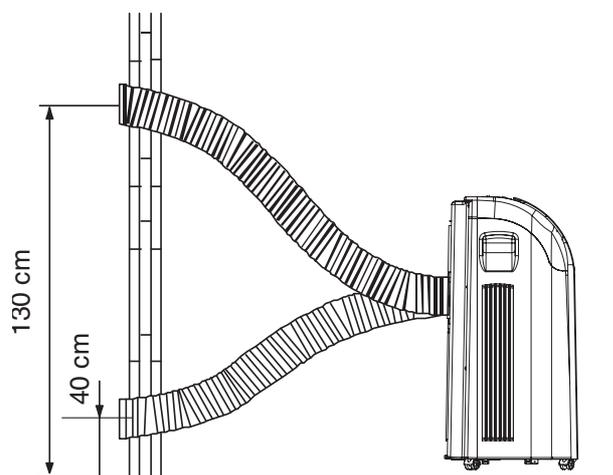

Ejemplo montaje