
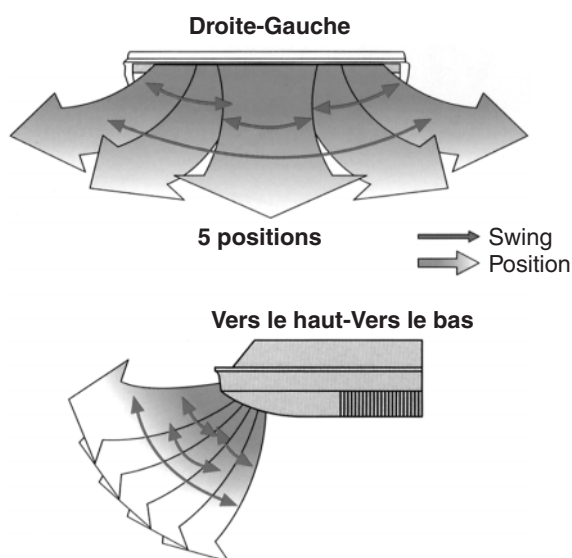


## 20 CLIMATISEUR SOL-PLAFOND

### Série MU S/T "Eco"

**MUNDCLIMA®**

- Versatilité de l'installation
- Haute efficacité énergétique
- Niveau sonore bas
- Accès facile au filtre
- Traitement anti-corrosion
- Aluminium hydrophilique
- Gaz R407C "écologique"
- Mods. 36, 42 et 52 Seulement Plafond

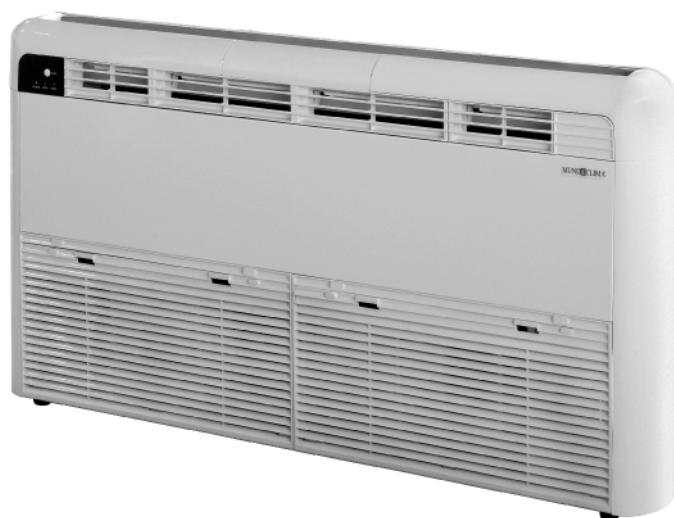

#### Dispersion de l'air très ample :


La distribution de l'air est réalisée avec la plus grande dispersion possible, grâce au design d'ouverture des ailettes. Sur les modèles de 36, 42 et 52, la sortie de l'air peut être contrôlée par 5 positions différentes.

#### Petit encombrement: Seulement 199 mm

L'unité intérieure est composée d'un plateau de double drainage qui permet l'optimisation de l'espace (seulement modèle 14 et 18).

#### Renouvellement de l'air:

Des entrées d'air externe sont habilitées pour améliorer la qualité de celui-ci.

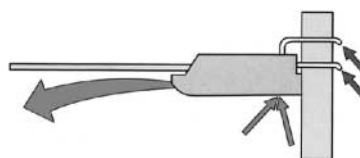

#### Spécifications techniques:

Modèle		MU S/T 14 HE	MU S/T 18 HE	MU S/T 24 HE	MU S/T 28 HE	MU S/T 36 HE	MU S/T 42 HE	MU S/T 52 HE
Code		CL 20 371	CL 20 372	CL 20 373	CL 20 374	CL 20 375	CL 20 376	CL 20 377
Capacité réfrigération	BTU/h	14000	18000	24000	28000	36000	42000	52000
	W	4100	5200	7100	8200	10500	12300	15200
	Kcal/h	3526	4472	6106	7052	9030	10578	13072
Capacité chauffage	BTU/h	17000	20000	27000	32000	41000	48000	65000
	W	5000	5800	7900	9300	12000	14000	19000
	Kcal/h	4300	4988	6794	7998	10320	12040	16340
Puissance absorbée réfrigération	W	1700	2000	2700	3300	4000	4800	6000
Puissance absorbée chauffage	W	1700	1900	2700	3400	3800	5000	6000
Alimentation	V-Hz-Fases	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	400-50-3	400-50-3	400-50-3
Débit d'air (H/M/L)	m <sup>3</sup> /h		900/840/790		1300/1250/1150		1600/1400/1200	
Élimination d'humidité	l/h	1,8	2,1	2,7	3	5	5	6
Niveau Sonore Uté. Int (H/M/L)	dB(A)	48/44/38	48/44/38	48/44/38	48/44/38	—	—	—
Niveau Sonore Uté. Ext	dB(A)	49	52	58	58	64	64	64
Dimension Uté. Intérieure	mm		199x999x655		235x1320x690		235x1920x690	
Dimension Uté. Extérieure	mm	640x780x250	680x815x288	840x948x340			1250x948x340	
Poids Uté. Intérieure	Kg	30	30	30	46	48	48	48
Poids Uté. Extérieure	Kg	40	59	74	74	91	91	91
Diamètre tube gaz	po	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"
Diamètre tube liquide	po	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Longueur max. tubes	m	30	30	30	30	50	50	50
Dénivellation max.	m	20	20	20	20	30	30	30