

SISTEMA DE REGULACIÓN Y CONTROL INFORMÁTICO "B.A.S.":

Permite la conexión en red los climatizadores UNICO. Desde un punto central, recepción de hotel, y a través del ordenador, se gestiona la disposición de servicio de cada una de las unidades. En cada una de las habitaciones, el usuario puede gestionar los parámetros de confort, temperatura y velocidad del aire, dentro unos valores predeterminados.

El sistema se compone de las siguientes unidades.

UNIDAD B1000 (E680 PR1)

Se instala en la habitación, lo más cerca posible del climatizador, permite al usuario gestionar el funcionamiento del equipo incorpora:

1. Pulsador ON/OFF

2. Pulsador de REGULACION DE TEMPERATURA: Actuando sobre el pulsador se puede modificar la temperatura de consigna marcada en recepción en +/- 2°C

3. Pulsador de REGULACION VELOCIDAD DEL VENTILADOR

UNIDAD B1001 (E670)

Circuito de derivación. Gestiona la derivación primaria y secundaria de la red. Cada unidad puede actuar sobre un máximo de 16 uds. B1000.


UNIDAD B1002 (E680 PR2)

Interfaz PC. Es la unidad que debe instalar cerca del ordenador. Incorpora un conector especial para conectar al PC, un conector para la red (circuito primario) y un conector de alimentación.




Ejemplos de conexión a PC:


EN LÍNEA

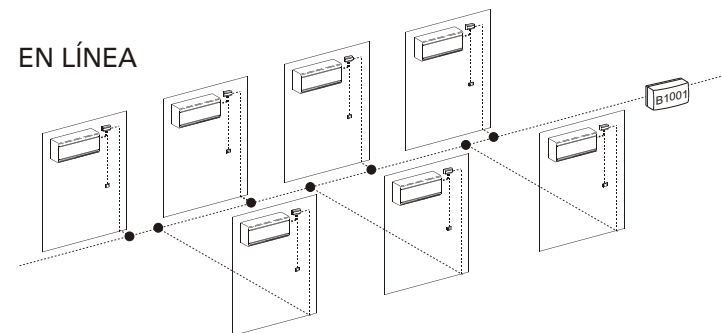

EN ÁRBOL

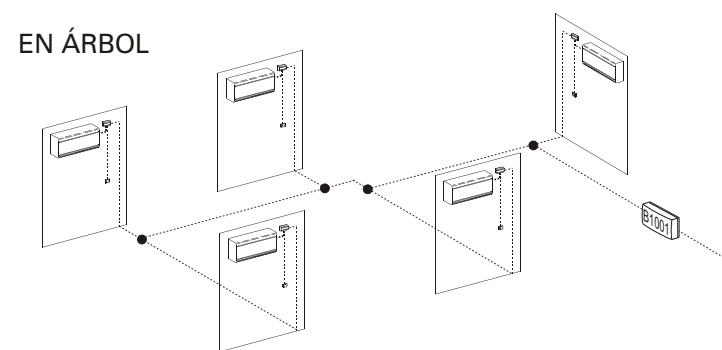

EN ESTRELLA

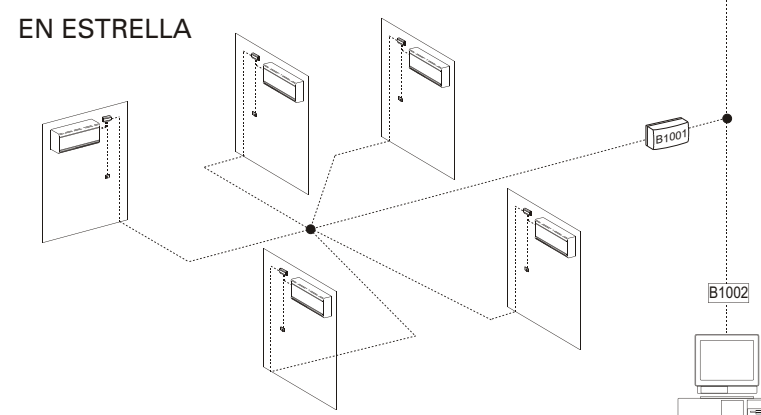

MUNDCLIMA®

MU-UNIC

ACONDICIONADOR DE AIRE SIN UNIDAD EXTERIOR



¡El único acondicionador de pared sin unidad exterior!!



- ~ Silencioso, potente y versátil
- ~ Interactivo: su funcionamiento puede ser controlado vía PC gracias al exclusivo software de control B.A.S
- ~ Disponible en versiones Sólo Frío o Bomba de Calor
- ~ Puede ser fácilmente instalado tanto a un nivel alto como bajo sobre una pared exterior
- ~ Fácil instalación: dos agujeros realizados con el taladro y la broca adecuados es todo lo que necesita
- ~ Se suministra con todos los accesorios necesarios para su instalación. Las dos rejillas externas pueden fijarse desde el interior de la estancia
- ~ Permite la descarga automática de condensados (versiones Sólo Frío)

SALVADOR ESCODA S.A.®

Central BARCELONA:
Rosselló, 430-432 bjs.
Tel. 93 446 27 80
Fax 93 456 90 32
info@salvadorescodas.com
08025 BARCELONA

ALBACETE:
ALICANTE:
CASTELLÓN:
GRANADA:
JAÉN:
LLEIDA:
MADRID:

Tel. 967 19 21 79
Tel. 96 511 23 42
Tel. 96 424 72 11
Tel. 958 49 10 50
Tel. 953 28 03 01
Tel. 973 75 06 90
Tel. 91 675 12 29

MÁLAGA:
MURCIA:
REUS:
SEVILLA:
VALENCIA 1:
VALENCIA 2:
ZARAGOZA:

Tel. 952 04 04 08
Tel. 968 23 65 28
Tel. 977 32 85 68
Tel. 95 499 97 49
Tel. 96 396 62 64
Tel. 96 147 90 75
Tel. 976 35 67 00

Visite nuestra página Web:
Info. Técnica, Ofertas, Tarifas



MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO:



MU-UNIC se monta sobre un soporte especial con tornillos como el mostrado.




MU-UNIC es fácil de instalar. La eliminación automática de condensados (sólo en mods. Sólo Frío) no requiere de una tubería de drenaje, esto simplifica la instalación.




La conexión exterior se efectúa haciendo dos perforaciones de Ø153 mm, mediante el taladro y la broca adecuados. Las rejillas externas (patentadas) pueden ser instaladas desde el interior.

Detalle de la instalación de las rejillas desde el interior de la estancia

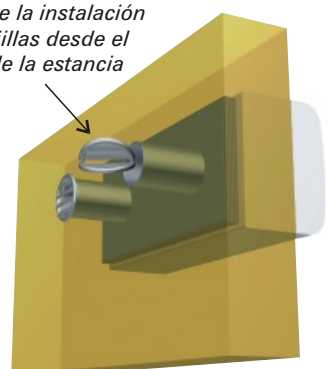

MÁXIMA VERSATILIDAD:

MU-UNIC ha eliminado la necesidad de una unidad exterior. El sistema completo queda contenido en una única unidad interior que no presenta mayores complicaciones para la instalación, ya sea en modo "suelo" o "techo"

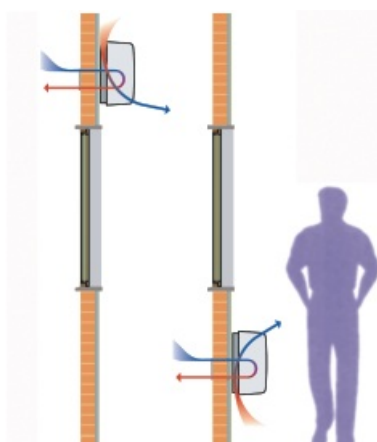


MUNDCLIMA®


MU-UNIC



Los acondicionadores MU-UNIC respetan la estética de los edificios, además, la ausencia de unidad exterior minimiza los problemas acústicos

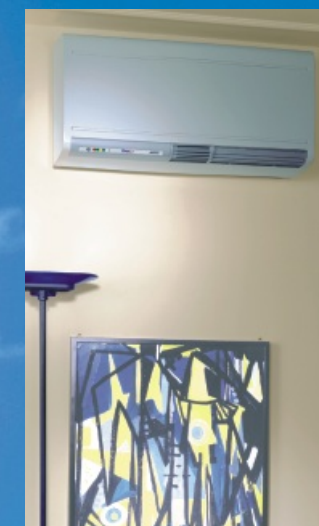

Instalación versátil: suelo o techo

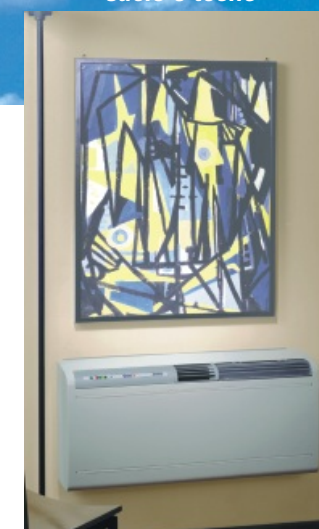

FUNCIONES:



Mando a distancia LCD: controla y muestra el modo de funcionamiento de manera remota



Programa nocturno: ajusta la temperatura para asegurar el perfecto descanso nocturno



Indicador luminoso de limpieza del filtro: alerta de la necesidad de limpieza de los filtros



Deshumidificación: reduce la humedad del ambiente sin alterar la temperatura



Funcionamiento automático: la máquina adecúa su funcionamiento a la temperatura ambiente



Temporizador: para programar la puesta en marcha y apagado del acondicionador

DATOS TÉCNICOS:

Modelo		MU-UNIC 8.5	MU-UNIC 11.0	MU-UNIC 8.5 HP	MU-UNIC 11.0 HP
Capacidad refrigeración	kW	2,10	2,45	2,10	2,45
Capacidad calefacción	kW	–	–	1,9	2,04
Pot. absorbida refrig.	W	790	1.100	790	1.100
Pot. absorbida calef.	W	–	–	720	1.080
E.E.R.* en refrigeración		2,66	2,23	2,66	2,23
COP en calefacción		–	–	2,64	1,88
Caudal de aire	m³/h	350	390	350	390
Caudal de aire exterior	m³/h	480	550	500	580
Deshumidificación	l/h	1	1,2	1	1,2
Vel. del ventilador	nº	3	3	3	3
Nivel sonoro (mínimo)	dbA	37	39	37	39
Refrigerante	tipo	R-410A	R-410A	R-410A	R-410A
Tensión	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Dimensiones (AnxAlxFon)	mm	870x400x280	870x400x280	870x400x280	870x400x280
Peso	Kg	43	46	43	46
Ø de agujeros en pared	mm	153	153	153	153

* Datos medidos siguiendo la directiva pr EN 14511


TODO INCLUIDO:

MU-UNIC se suministra con todos los accesorios necesarios para su instalación



DIRECCIÓN DEL AIRE AJUSTABLE:


La dirección del aire se ajusta automáticamente según la temperatura de la estancia. Mediante el uso del control remoto es posible cambiar la posición de las rejillas o hacerlas oscilar.

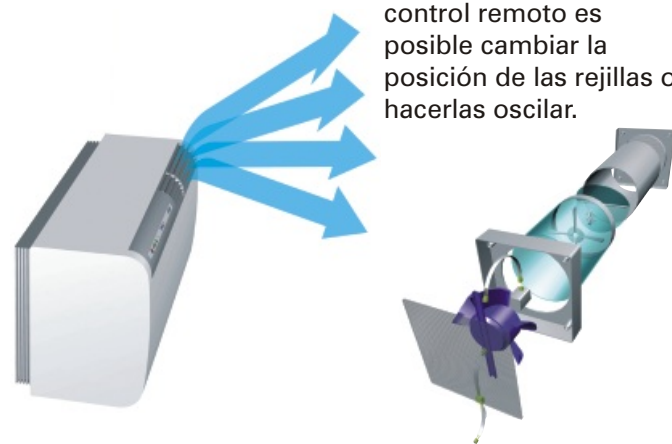

Además, el MU-UNIC posee un equipamiento de aire fresco opcional que permite la introducción de un caudal de aire fresco desde el exterior hacia la habitación

SÓLO FRÍO O BOMBA DE CALOR:

El acondicionador MU-UNIC se haya disponible en versiones sólo frío o bomba de calor, según sean sus necesidades.

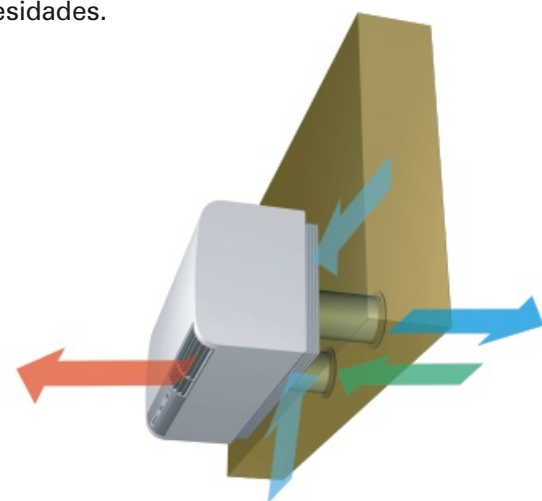

ELIMINACIÓN AUTOMÁTICA DE CONDENSADOS:

Cuando el MU-UNIC está funcionando en modo refrigeración, los condensados se eliminan mediante la evaporación del agua en el condensador, por lo tanto, el tubo de desagüe es innecesario.

Cuando funciona en modo Bomba de calor, la eliminación de condensados se realiza mediante un tubo de desagüe