


**19 ACONDICIONADOR DE AIRE SIN UNIDAD EXTERIOR  
Serie MU-UNIC**

**MUNDCLIMA®**


**El único acondicionador de pared sin unidad exterior!**

- Potente y versátil.
- Puede ser fácilmente instalado tanto a un nivel alto como bajo sobre una pared exterior.
- Permite una fácil instalación: dos agujeros realizados con el taladro y la broca adecuados es todo lo que necesita.
- Se suministra con todos los accesorios necesarios para su instalación. Las dos rejillas externas pueden fijarse desde el interior de la sala, eliminando los posibles problemas de acceso al exterior.

**MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO:**

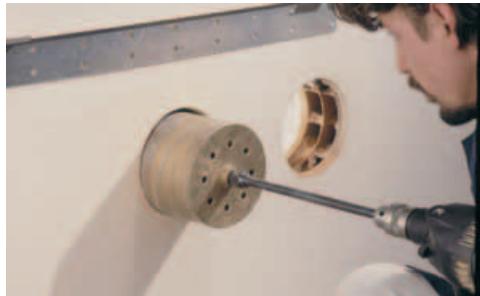

**CONTROL ELECTRÓNICO:**



**Indicador luminoso del filtro:** indica cuándo el filtro requiere una limpieza.



**Control remoto por infrarrojos:** display de cristal líquido que muestra el modo de funcionamiento y las selecciones realizadas. Los principales comandos operativos se muestran en el display, y los secundarios se muestran bajo una cobertura deslizante.



**Funcionamiento automático:** permite que se seleccionen "automáticamente" los distintos niveles para asegurar el confort.



**Funcionamiento noche:** reducción de la velocidad del ventilador y aumento de confort durante la noche.



**Deshumidificación:** reducción de la humedad sin alteración de la temperatura.



**Temporizador de funcionamiento:** control automático del temporizador.




**Visualización de las alarmas de funcionamiento:** permite conocer el estado e indica la necesidad de mantenimiento.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:**

Modelo	MU-UNIC 8.5
Código	CL 19 742
Capacidad refrigeración	kW/Frig/h
2,10/1.806	
Capacidad calorífica	kW/Frig/h
	–
Potencia abs. refrigeración	W
790	
Potencia absorbida calefacción	W
	–
E.E.R.* en refrigeración	
2,66	
COP en calefacción	
	–
Caudal de aire	m³/h
350	
Caudal de aire exterior	m³/h
480	
Deshumidificación	l/h
1	
Velocidades del ventilador	nº
3	
Nivel sonoro	dbA (min-max)
36/45	
Gas refrigerante	
R410A	
Tensión alimentación	V/Hz
230/50	
Dimensiones (anchoxaltofondo)	mm
870x400x280	
Peso	Kg
43	
Diámetro de agujeros en pared	mm
153	

(\*) Datos medidos seguiendo la directiva pr EN 14511

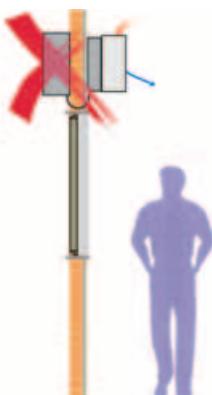

#### PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTAL:

Las pequeñas rejillas circulares de **MU-UNIC** mantienen la estética del edificio. La ausencia de una unidad exterior también minimiza los problemas acústicos.



#### Dirección del aire ajustable:

La dirección del aire se ajusta automáticamente según la temperatura de la estancia. Mediante el uso del control remoto es posible cambiar la posición de las rejillas o hacerlas oscilar. Presenta un **equipamiento de aire fresco** opcional que permite la introducción de un caudal de aire fresco desde el exterior hacia la habitación.




#### TODO INCLUIDO:

MU-UNIC se suministra con todos los accesorios necesarios para su instalación

#### Eliminación automática de condensados:

Cuando **MU-UNIC** está funcionando en modo Refrigeración, los condensados se eliminan mediante la evaporación del agua en el condensador, por lo tanto, la tubería de desagüe es innecesaria. Cuando funciona en modo Bomba de Calor, la eliminación del condensado se realiza mediante una tubería de desagüe.

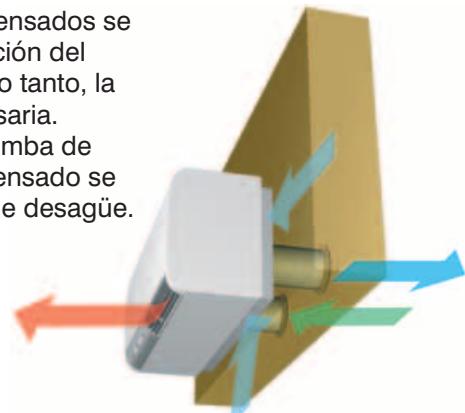

#### Funcionamiento silencioso:

**Compresor rotativo:** alta eficacia del compresor con menor nivel sonoro en funcionamiento.

**Ventiladores:** ventiladores duales para incrementar la eficacia y asegurar el funcionamiento silencioso.

**Triple velocidad del ventilador:** las distintas velocidades del ventilador pueden ser seleccionadas automáticamente en los modos "Noche" para funcionamiento super silencioso, "Medium" para uso normal diario y "Turbo" para una refrigeración más rápida.

