

19 UNITÉ D'AIR CONDITIONNÉ SANS UNITÉ EXTÉRIEUR

Série MU-WZ



- Niveau sonore réduit
- Haute efficacité
- Installation facile: seulement deux trous de 162 mm
- Rénovation d'air
- Télécommande et écran frontale
- Grille extérieure de EPDM (patentée)
- Connexion MOD BUS pour communication (idéal hotels)
- Dessin très compact
- Résistance d'appui pour basses températures




Grille extérieure de EPDM (patentée)



Deux trous Ø162 mm




Rénovation d'air

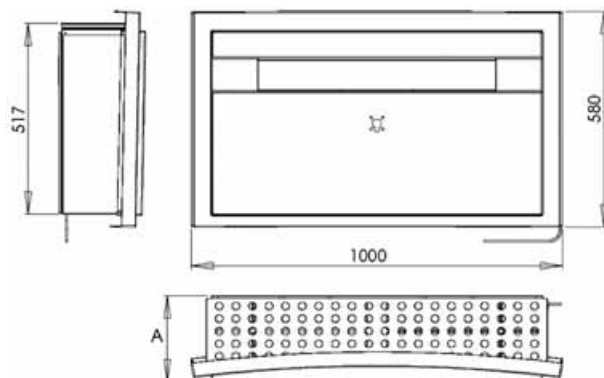

A = 245 mm

DONNÉES TECHNIQUES:


Modèle	MU-WZ32	
Code	CL 19 782	
Capacité réfrigération	W	3.438
Capacité chauffage	W	3.516
Résistance électrique	W	500
Consom. froid/chaueur	W	1.337 - 1.347 (+500 resist. elec.)
EER (classe)	2,50 (B)	
COP (classe)	2,61 (B)	
Débit d'air	m³/h	480
Vitesse du ventilateur	3 + AUTO	
Déshumidification	l/h	1,16
Niveau sonore intérieur	dbA	37 - 44 - 48
Niveau sonore extérieur	dbA	41 - 50
Connexion à système MOD BUS	SI	
Tension alimentation	V/Hz	230 - 50
Dimensions (h x l x p)	mm	1.000 x 580 x 245
Poids	Kg	45
Diamètre trous à mur	mm	162



Filtres anti-odeurs et anti-bactéries



Coffre-fort pour télécommande



Panneau de contrôle intégré