


CL UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SIN UNIDAD EXTERIOR



Serie MU-WZ

- Reducido nivel sonoro
- Alta eficiencia
- Fácil instalación: solo dos agujeros de 162 mm
- Renovación de aire
- Control remoto y display frontal
- Rejilla exterior de EPDM (patentada)
- Conexión MOD BUS para comunicación (ideal para hoteles)
- Diseño ultra compacto
- Resistencia de apoyo para bajas temperaturas
- Instalación en suelo (parte baja pared)

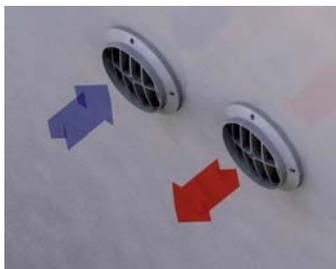




Rejilla exterior de EPDM (patentada)



Dos agujeros Ø162 mm



Renovación de aire

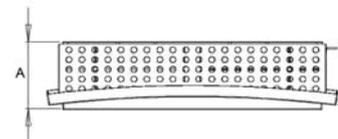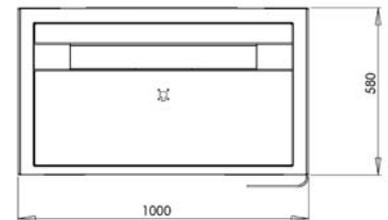


A = 245 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO		MU-WZ32
Código		CL 19 782
Capacidad refrigeración	W	3.438
Capacidad calorífica	W	3.516
Resistencia eléctrica	W	500
Consumo eléctrico (refrig.-calef.)	W	1.337 - 1.347 (+500 resist. elec.)
EER (clase)		2,50 (B)
COP (clase)		2,61 (B)
Caudal de aire	m ³ /h	480
Velocidades del ventilador		3 + AUTO
Deshumidificación	l/h	1,16
Nivel sonoro interior	dB(A)	37 - 44 - 48
Nivel sonoro exterior	dB(A)	41 - 50
Conexión a sistema MOD BUS		SI
Tensión alimentación	V/Hz	230 - 50
Dimensiones (anchoxaltoxfondo)	mm	1.000 x 580 x 245
Peso	Kg	45
Diámetro de agujeros en pared	mm	162

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.



Filtros antioloros y antibacterias



Caja de seguridad para mando a distancia



Panel de control integrado