

20 MOBILES MONOBLOCK- KLIMAGERÄT MUNDCLIMA[®]

Serie MUPO C4/H4

Mit Außenrohranschluss



ABLEITUNG DES KONDENSWASSERS

Entsorgt das Kondenswasser und garantiert so einen idealen Feuchtigkeitsgrad im Raum. Das Kondenswasser kann über einen Wassertank (mit Überlauf- sicherung) oder Direktablauf entsorgt werden.



LÜFTUNGSFUNKTION

Erlaubt den Betrieb im reinen Lüftungsmodus.



THERMOSTAT

Hält die eingestellte Temperatur automatisch konstant.



HEISSLUFT-ABLUFTRÖHR

Einfache und schnelle Installation. Erlaubt die sofortige Inbetriebnahme des Klimagerätes: zum Anschließen Rückabdeckung entfernen



ENTFEUCHTEN

Reduziert die Feuchtigkeit und garantiert eine ideale.



MUPO-07-C4
(Nur Kühlen)


MUPO-12-H4
(Wärmepumpe)



INKLUSIVE
Fern-
bedienung



Modell	MUPO-07-C4	MUPO-12-H4
Bestellnr.	CL 20 080	CL 20 081
Kühlleistung	W BTU/h Kcal/h	2.100 7.000 1.806
Heizleistung	W BTU/h Kcal/h	— — —
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb	W	1.000
Leistungsaufnahme Heizbetrieb	W	—
Entfeuchtungsleistung	l/h	0,8
Luftmenge)	m ³ /h	370
Anschlussspannung	V-Hz	230-50
Geräuschpegel	dB(A)	56
Breite	mm	350
Höhe	mm	749
Tiefe	mm	381
Gewicht	Kg	24
		467
		765
		397
		27

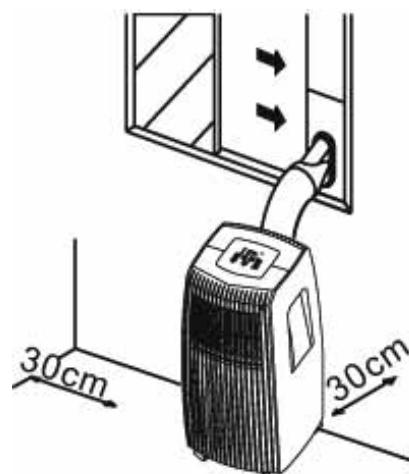

Fenster-Kit
inkludiert