

20 CLIMATISEUR PORTABLE MONOBLOC

Série MUPO C4/H4

Avec tuyau de sortie à l' extérieur



EXPULSION DE CONDENSATS

Il élimine l' eau de condensation, en garantissant un niveau d' humidité optimal dans l' environnement. Possibilité d' élimination à travers d' un réservoir d' eau (avec alarme de réservoir complet) ou tube d' écoulement.



FONCTION VENTILATION

Il permet le fonctionnement seulement comme ventilateur.



THERMOSTAT

Il maintient automatiquement la température sélectionnée.



TUBE DE DÉCHARGE D' AIR CHAUD

Facile et rapide à installer, il permet l' utilisation du climatiseur immédiatement: Il suffit de le connecter en abattant le couvercle postérieure.



DÉSHUMIDIFICATION

Réduction de l' humidité en rétablissant une température



MUPO-07-C4
(Seulement froid)


MUPO-12-H4
(Pompe à chaleur)



Télécommande COMPRISE



Modèle		MUPO-07-C4	MUPO-12-H4
Code		CL 20 080	CL 20 081
Capacité réfrigeration	W	2.100	3.530
	BTU/h	7.000	12.000
	Kcal/h	1.806	3.010
Capacité chauffage	W	—	3.230
	BTU/h	—	11.100
	Kcal/h	—	2.780
Puissance absorbée Réfrigération	W	1.000	1.420
Puissance absorbée Chauffage	W	—	1.380
Capacité déshumidification	l/h	0,8	1,25
Débit d' air (M/M/L)	m ³ /h	370	380
Volt-Fréquence	V-Hz	230-50	230-50
Pression sonore	dB(A)	56	57
Largeur unité	mm	350	467
Hauteur unité	mm	749	765
Profondeur unité	mm	381	397
Poids unité	Kg	24	27

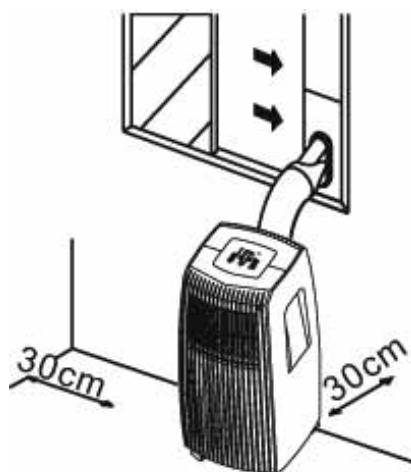

Kit pour fenêtre compris