

20 ACONDICIONADORES PORTÁTILES MONOBLOC

Serie MUPO C4/H4

MUND[®]CLIMA

Con salida tubo a exterior



EXPULSIÓN DE CONDENSADOS

Elimina el agua de condensación, garantizando un nivel de humedad óptimo en el ambiente. Posibilidad de eliminación mediante depósito de agua (con alarma de depósito lleno) o tubo de desagüe continuo.



FUNCIÓN VENTILACIÓN

Permite el funcionamiento con sólo ventilación.



TERMOSTATO

Mantiene automáticamente la temperatura seleccionada.



TUBO DE DESCARGA DEL AIRE CALIENTE

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata: basta conectarlo abatiendo una tapa posterior.



DESHUMIDIFICACIÓN

reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos



MUPO-07-C4
(Sólo frío)

MUPO-12-H4
(Bomba calor)




Mando a distancia INCLUIDO



BOMBA DE CALOR

Modelo		MUPO-07-C4	MUPO-12-H4
Código		CL 20 080	CL 20 081
Capacidad refrigeración	W	2.100	3.530
	BTU/h	7.000	12.000
	Kcal/h	1.806	3.010
Capacidad calefacción	W	—	3.230
	BTU/h	—	11.100
	Kcal/h	—	2.780
Potencia absorbida Refrigeración	W	1.000	1.420
Potencia absorbida Calefacción	W	—	1.380
Capacidad deshumidificación	l/h	0,8	1,25
Caudal de aire (M/M/L)	m³/h	370	380
Volt-Frecuencia	V-Hz	230-50	230-50
Presión sonora	dB(A)	56	57
Ancho unidad	mm	350	467
Alto unidad	mm	749	765
Profundidad unidad	mm	381	397
Peso unidad	Kg	24	27

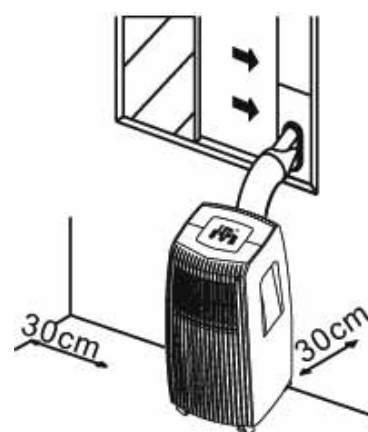

Kit de ventana incluido