

20 ACONDICIONADOR PORTÁTIL MONOBLOC
Serie MU-PO



Con salida tubo a exterior



FILTRO DE AIRE

Retiene el polvo y las impurezas presentes en el aire. Sencillo de extraer para la limpieza y el mantenimiento.



EXPULSIÓN DE CONDENSADOS

Elimina el agua de condensación, garantizando un nivel de humedad óptimo en el ambiente. Posibilidad de eliminación mediante depósito de agua (con alarma de depósito lleno) o tubo de desagüe continuo.



FUNCIÓN VENTILACIÓN

Permite el funcionamiento con sólo ventilación.



COMPRESOR ROTATIVO

Optimiza el rendimiento. Bajo consumo.



TERMOSTATO

Mantiene automáticamente la temperatura seleccionada.




TUBO DE DESCARGA DEL AIRE CALIENTE

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata: basta conectarlo abatiendo una tapa posterior. (Long. 150 cm, Ø130 mm)




DESHUMIDIFICACIÓN

reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos

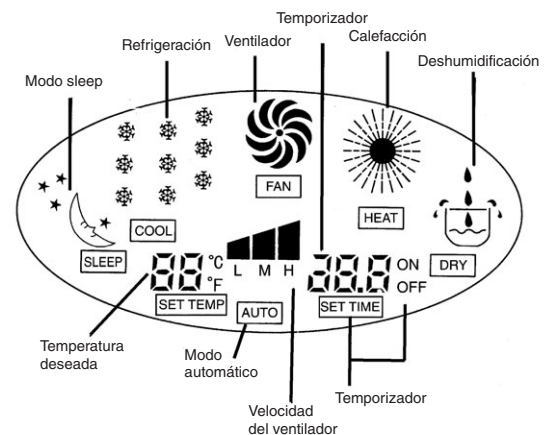

Indicador digital de funciones

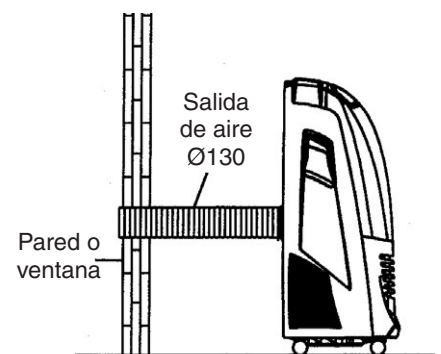

Ejemplo montaje

Modelo		MU-PO 11C	MU-PO 11R
Código		CL 20 091	CL 20 092
Gas		R407C	R407C
Capacidad refrigeración	W	3.200	3.200
	BTU/h	11.000	11.000
	Kcal/h	2.750	2.750
Capacidad calefacción	W	—	2.000
	BTU/h	—	7.000
	Kcal/h	—	1.750
Potencia absorbida	W	1.100	1.100
Potencia absorbida Calefacción	W	—	2.050
Capacidad deshumidificación	l/h	2,2	2,2
Caudal de aire	m ³ /h	355	355
Volt-Frecuencia	V-Hz	230-50	230-50
Nivel sonoro	dB(A)	52	52
Ancho unidad	mm	450	450
Alto unidad	mm	856	856
Profundidad unidad	mm	370	370
Peso unidad	Kg	42	42