

20 CLIMATISEUR PORTABLE MONOBLOC Série MU-PO HH

Avec tuyau de sortie à l' extérieur



EXPULSION DE CONDENSATS

Il élimine l' eau de condensation, en garantissant un niveau d' humidité optimal dans l' environnement. Possibilité d' élimination à travers d' un réservoir d' eau (avec alarme de réservoir complet) ou tube d' écoulement.



FONCTION VENTILATION

Il permet le fonctionnement seulement comme ventilateur.



COMPRESSEUR ROTATIF

Il optimise le rendement. Basse consommation.



THERMOSTAT

Il maintient automatiquement la température sélectionnée.



TUBE DE DÉCHARGE D' AIR CHAUD

Facile et rapide à installer, il permet l' utilisation du climatiseur immédiatement: Il suffit de le connecter en abattant le couvercle postérieure (Long. 150 cm, Ø130



DÉSHUMIDIFICATION

Réduction de l' humidité en rétablissant une température

MUNDOCLIMA®



MU-PO 07
(Seulement froid)


MU-PO 11
(Pompe à chaleur)



Télécom-
mande
COMPRISE



Modèle	MU-PO 07	MU-PO 11
Code	CL 20 090	CL 20 098
Capacité réfrigeration	W	3.530
	BTU/h	12.000
	Kcal/h	3.010
Capacité chauffage	W	3.230
	BTU/h	11.100
	Kcal/h	2.780
Puissance absorbée Réfrigération W	870	1.420
Puissance absorbée Chauffage W	—	1.380
Capacité déshumidification l/h	0,8	1,25
Débit d' air (M/M/L) m³/h	350	380
Volt-Fréquence V-Hz	230-50	230-50
Pression sonore dB(A)	57	57
Largeur unité mm	320	325
Hauteur unité mm	730	830
Profondeur unité mm	360	370
Poids unité Kg	21	27

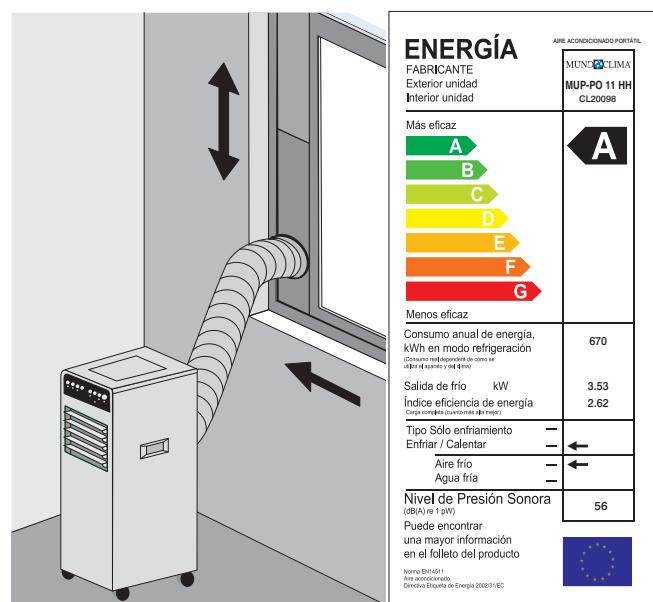

Kit pour fenêtre compris