

20 MOBILES MONOBLOCK-KLIMAGERÄT

Serie MU-PO HH

MUNDCLIMA[®]

Mit Außenrohranschluss



ABLEITUNG DES KONDENSWASSERS
Entsorgt das Kondenswasser und garantiert so einen idealen Feuchtigkeitsgrad im Raum. Das Kondenswasser kann über einen Wassertank (mit Überlauf-sicherung) oder Direktablauf entsorgt werden.



LÜFTUNGSFUNKTION
Erlaubt den Betrieb im reinen Lüftungsmodus.



ROTATIONSVERDICHTER
Optimiert die Leistung des Geräts bei niedrigem Verbrauch.



THERMOSTAT
Hält die eingestellte Temperatur automatisch konstant.



HEISSLUFT-ABLUFTRÖHR
Einfache und schnelle Installation. Erlaubt die sofortige Inbetriebnahme des Klimagerätes: zum Anschließen Rückabdeckung entfernen (Länge: 150 cm, Ø130 mm).



ENTFEUCHTEN
Reduziert die Feuchtigkeit und garantiert eine ideale Temperatur in feuchten Räumen.



MU-PO 07
(Nur kühlen)


MU-PO 11
(Wärme pumpe)



INKLUSIVE
Fern-
bedienung



Modell		MU-PO 07	MU-PO 11
Bestellnr.		CL 20 090	CL 20 098
Kühlleistung	W	2.035	3.530
	BTU/h	7.000	12.000
	Kcal/h	1.750	3.010
Heizleistung	W	—	3.230
	BTU/h	—	11.100
	Kcal/h	—	2.780
Leistungsaufnahme Kühlbetrieb	W	870	1.420
Leistungsaufnahme Heizbetrieb	W	—	1.380
Entfeuchtungsleistung	l/h	0,8	1,25
Luftmenge)	m ³ /h	350	380
Anschlussspannung	V-Hz	230-50	230-50
Geräuschpegel	dB(A)	57	57
Breite	mm	320	325
Höhe	mm	730	830
Tiefe	mm	360	370
Gewicht	Kg	21	27

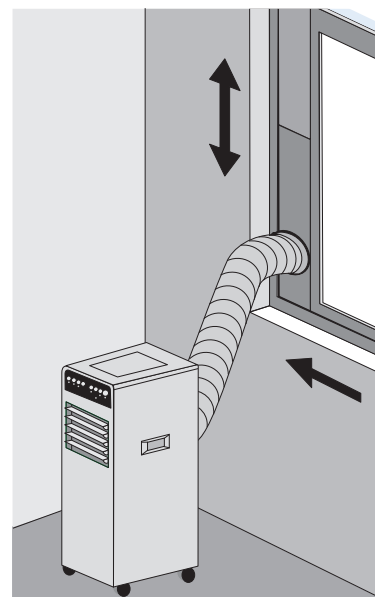

Fenster-Kit inkludiert

ENERGÍA		ASIE ACONDICIONADO PORTÁTIL
FABRICANTE	MUNDCLIMA	
Exterior unidad	MU-PO 11 HH	
Interior unidad	CL20098	
Más eficaz	A	A
Consumo anual de energía, kWh en modo refrigeración (Cálculo independiente de ciclo de vida de equipos y países)	670	
Salida de frío kW	3.53	
Índice eficiencia de energía (Carga completa (ciclo vida de equipo))	2.62	
Tipo Sólo enfriamiento	—	
Enfriar / Calentar	←	
Aire frío	←	
Agua fría	←	
Nivel de Presión Sonora (dB(A) a 1 m)	56	
Puede encontrar una mayor información en el folleto del producto		
Norma EN14511 Aire acondicionado Directiva Etiqueta de Energía 2002/95/CE		