

20 CLIMATISEUR PORTABLE ÉVAPORATEUR Série AM-37

MUND[®]CLIMA



- Télécommande et panneau de contrôle
- Réduction de température de 2 à 6°C par refroidissement adiabatique.
- Réservoir d'eau de 8 litres
- Chauffage de deux étapes (1000W/ 2000W)
- Double direction d'air
- 3 vitesses de ventilation
- Minuterie

4 FONCTIONS
Il rafraîchit
Il humidifie
Il chauffe
Il purifie



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Modèle	AM-37
Code	CL 20 223
Voltage	AC220 240V/50Hz
Consommation en Réfrigération	70W
Consommation en Chauffage	1000/2000W
Protection électrique	Classe II
Débit d'air	350m ³ /h
Poids net	6,5 kg
Capacité réservoir	8 l.
Mesures (long.xlarg.xhaut.)	380x265x630

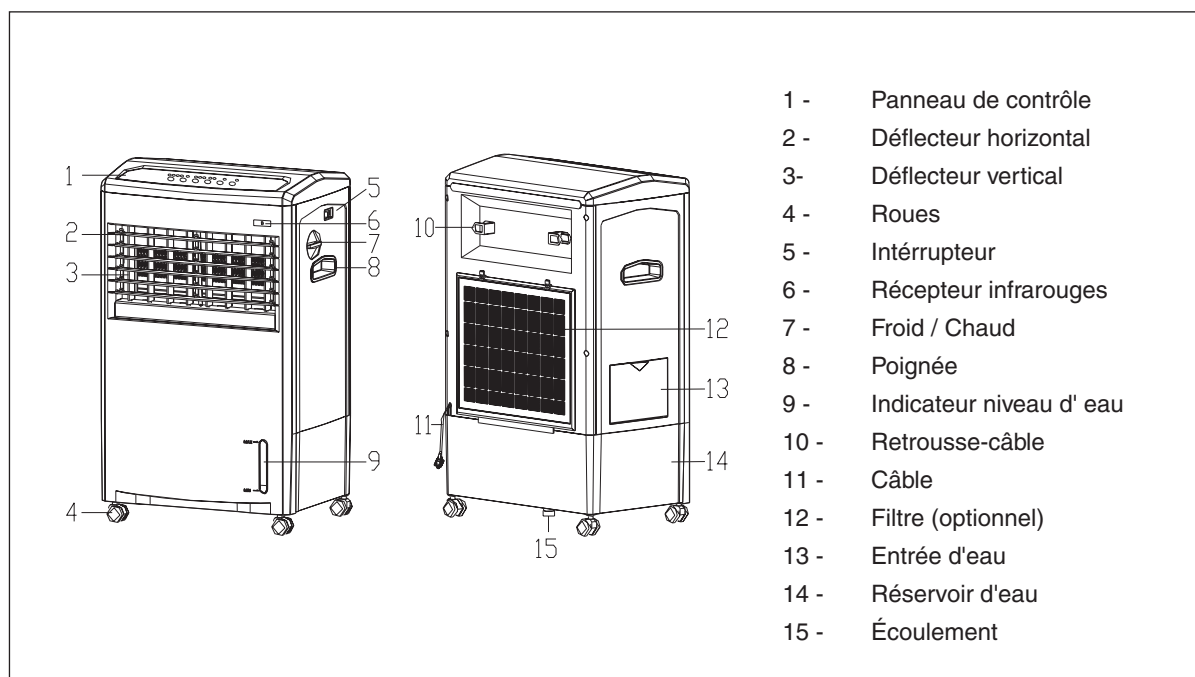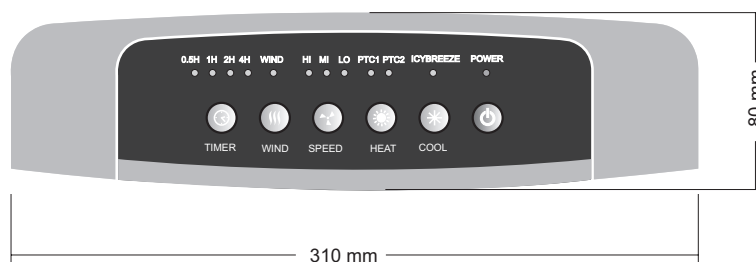

- 1 - Panneau de contrôle
- 2 - Déflecteur horizontal
- 3 - Déflecteur vertical
- 4 - Roues
- 5 - Interrupteur
- 6 - Récepteur infrarouges
- 7 - Froid / Chaud
- 8 - Poignée
- 9 - Indicateur niveau d' eau
- 10 - Retrousse-câble
- 11 - Câble
- 12 - Filtre (optionnel)
- 13 - Entrée d'eau
- 14 - Réservoir d'eau
- 15 - Écoulement