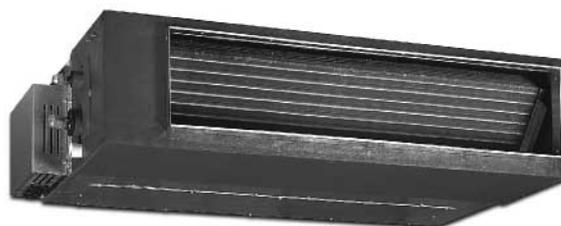


20 ACONDICIONADORES DE CONDUCTO MUNDCLIMA®

Serie MUC

PRESIÓN DUAL

- Funcionamiento silencioso
- Baja silueta (desde 220 mm)
- Incluye mando digital por cable y mando por infrarrojos para control remoto
- 3 Velocidades de funcionamiento
- Ideal para habitaciones, hoteles, oficinas, etc.
- Instalación sencilla
- Posibilidad de toma de aire exterior
- Filtros lavables
- Puede seleccionarse la presión estática (alta/normal)
- Gas R407C "ecológico"


Especificaciones técnicas:

		MODELOS SÓLO FRÍO				
Modelo		MUC-8 CNC	MUC-12CNC	MUC-18 CNC	MUC-24 CNC	MUC-34 CNC
Código		—	—	—	CL 20 283	CL 20 284
		MODELOS BOMBA DE CALOR				
Modelo		MUC-8 HNC	MUC-12 HNC	MUC-18 HNC	MUC-24 HNC	MUC-34 HNC
Código		CL 20 290	CL 20 291	CL 20 292	CL 20 293	CL 20 294
Gas		R-407C	R-407C	R-407C	R-407C	R-407C
Capacidad REFRIGERACIÓN	W	2.600	3.500	5.000	7.000	10.000
Capacidad CALEFACCIÓN	W	2.900	3.700	5.800	8.200	11.000
Tensión alimentación	V-Hz	230 - 50 - 1	230 - 50 - 1	230 - 50 - 1	230 - 50 - 1	230 - 50 - 1
Potencia absorbida Refrigeración	W	930	1.340	1.935	3.000	4.200
Potencia absorbida Calefacción	W	998	1.217	2.050	3.000	4.200
Corriente absorbida Refrigeración	A	4,5	6,8	8,9	14,6	18,26
Corriente absorbida Calefacción	A	5	6,1	9,32	13,5	18,26
Caudal de aire	m ³ /h	450	520	840	1.200	2.000
Presión estática (Alta/Normal)	mm c.d.a.	2,5/1,5	2,5/1,5	6/4	6/4	10/6
Nivel sonoro ud. interior (alto/medio/bajo) dB(A)		38/37/36	40/39/38	42/41/39	46/44/42	48/46/44
Nivel sonoro ud. exterior dB(A)		55	56	56	59	62
Diámetro tubería líquido / gas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	1/2"-3/4"
Tubería desagüe (Ø salida x grosor pared)	mm	20 x 1,5	20 x 1,5	20 x 1,5	20 x 1,5	20 x 1,5
Dimens. ud. interior (ancho x alto x fondo)	mm	913x220x680	913x220x680	980x276x736	1108x300x756	1463x300x756
Dimens. ud. exterior (ancho x alto x fondo)	mm	760x530x250	760x530x250	950x710x340	950x840x340	950x1250x410
Peso uds. interior/exterior	kg	27/32	27/32	36/59	55/75	72/112
Máxima longitud	m	20	20	20	25	35
Máximo desnivel	m	15	15	15	15	25