



20 SPLIT TIPO CASSETTE INVERTER

Serie MUCSR HF


MUNDOCLIMA[®]

- Entrada para renovación de aire
- Elevador de agua incluido
- Sistema de control de presión
- Kit de funcionamiento a baja temperatura
- Extremadamente silenciosos
- Funcionamiento programable
- Filtros de fácil limpieza
- Control de descarche exterior
- Flujo de aire direccionable
- Diseño ultracompacto:
 - Modelos 24 230 mm
 - Modelos 30 al 60 300 mm
- Display digital con indicador de códigos de error


Bomba de agua incorporada, mod. 18 hasta 500 mm, resto mods. 750 mm

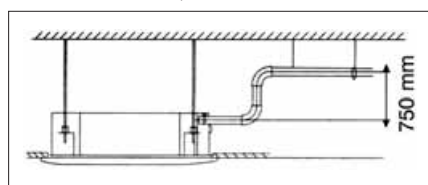


Super velocidad de ventilación para alturas superiores a 3 m



Diseño ultracompacto



Conexión para impulsión de aire lateral



Toma de aire exterior



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MUCSR 18HF	MUCSR 24HF	MUCSR 30HF	MUCSR 36HF	MUCSR 48HF
Código		CL 20 673	CL 20 674	CL 20 675	CL 20 676	CL 20 677
Gas		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
REFRIGERACIÓN	Capacidad kW	6,36-5,30-2,12	8,11-7,10-2,70	10,81-9-3,61	12,6-10,5-4,2	14,86-14-4,95
	Consumo kW	2,28-1,63-0,76	3,01-2,19-1	3,98-2,79-1,33	4,42-3,26-1,47	5,44-4,35-1,81
	EER	3,25	3,24	3,23	3,22	3,22
CALEFACCIÓN	Capacidad kW	7,19-6-2,4	9,64-7,6-3,21	12,16-9,5-4,05	15,06-12-5,02	17,04-15-5,68
	Consumo kW	2,33-1,64-0,78	3,13-2,09-1,04	3,92-2,62-1,31	4,87-3,31-1,62	5,53-4,16-1,84
	COP	3,66	3,64	3,63	3,63	3,61
Capacidad deshumidificación	Lts/h	119	2,4	3	3,6	4,8
Caudal de aire	m ³ /h	860	1050	1.600	1.600	1.750
Volt-Fases-Frecuencia	V-Hz-Ph	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1	230-50-1
Nivel Sonoro unidad interior	dB(A)	42/41/38	42/40/39	44/42.5/41	44/42.5/41	44/42.5/41
Nivel Sonoro unidad exterior	dB(A)	51/46	53/48	55/50	57/52	59/54
Dimensión panel	mm	650x650x30	950x950x40	950x950x40	950x950x40	950x950x40
Dimension unidad interior	mm	580x580x254	840x840x230	840x840x300	840x840x300	840x840x300
Dimension unidad exterior*	mm	842x695x324	895x862x313	990x966x354	940x1245x360	940x1245x360
Diámetro tubo gas	pulg	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8
Diámetro tubo líquido	pulg	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Máxima longitud	m	25	25	25	30	50
Máximo desnivel	m	12	12	15	20	25
Carga de Gas		1.600	2.300	3.350	4.100	4.450
Conexión eléctrico	Alimentación UE	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5
	Alimentación UI	3x1.0	3x1.0	3x1.0	3x1.0	3x1.0
	Interconexión	3x0.5	3x0.5	3x0.5	3x0.5	3x0.5
Desagüe (interior)	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
Temp. Ambient (exterior)	°C	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43	-15~43

* Consulte la posibilidad de tamaños pequeños