

## 20 SPLIT TIPO CONDUCTO

### Serie SUPER SLIM

### BAJA SILUETA


MUND  CLIMA<sup>®</sup>

- Tamaño super reducido
- 5 Velocidades de ventilación
- Baja presión estática
- Filtros incluidos



#### TABLA COMPARATIVA TAMAÑOS DE CONDUCTO

Modelo 24						
Serie	Código	Ancho	Alto	Fondo	m <sup>3</sup>	% Reducción
MUC-24 HG	CL 20 764	800	220	450	0,08	0%
MUC-24 HF	CL 20 614	1000	298	800	0,24	67%
MUC-24 HF2	CL 20 644	920	270	570	0,14	44%
Modelo 36						
Serie	Código	Ancho	Alto	Fondo	m <sup>3</sup>	% Reducción
MUC-36 HG	CL 20 765	1025	245	469	0,12	0%
MUC-36 HF	CL 20 616	1350	298	800	0,32	63%
MUC-36 HF2	CL 20 645	1140	270	710	0,22	46%

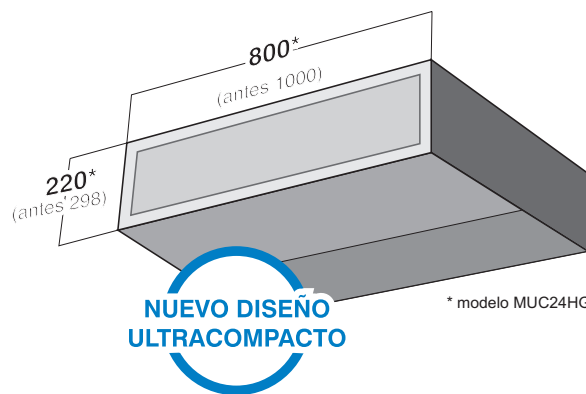

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Modelo		MUC 18 HG	MUC 24 HG	MUC 36 HG
Código		CL 20 763	CL 20 764	CL 20 765
Gas		R410A	R410A	R410A
Capacidad REFRIGERACIÓN	kW	5,27	7	10,56
Capacidad CALEFACCIÓN	kW	5,38	7,2	10,77
Caudal de aire (LOW/MED/HIGH)	m <sup>3</sup> /h	680/750/820	680/750/820	1500/1650/1800
Presión estática	Pa	25		
Alimentación	V-Hz-Ph	220-240V/1PH/50HZ		
Consumo	W	1800	2100	3400
Nivel Sonoro unidad interior (L/M/H)	dB(A)	40/41/42	41/43/45	42/44/46
Dimensiones Unidad Interior	mm	800x450x220	800x450x220	1025x469x245
Peso Unidad Interior	Kg	23	23	26
Dimensiones Unidad Exterior	mm	730x270x490	870x320x650	925x345x700
Peso Unidad Exterior	kg	39	63	74
Tipo de Filtro		Filtro Sintético Lavable	Filtro Sintético Lavable	Filtro Sintético Lavable
Diámetro tubo líquido	pulg	1/4"	3/8"	3/8"
Diámetro tubo gas	pulg	1/2"	5/8"	5/8"
Diámetro tubo desagüe	mm	20	20	20