

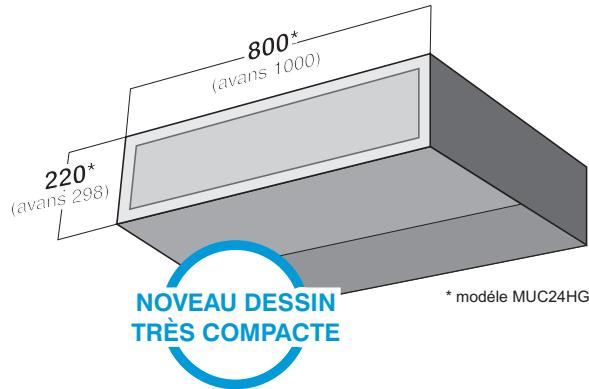
**20 CONDITIONNEURS DE CONDUIT**  
**Série SUPER SLIM**  
**BASSE SILHOUETTE**

- Très réduit
- 5 Vitesses de ventilation
- Basse pression statique
- Filtres compris



**TABLE COMPARATIVE DIMENSIONS DE CONDUIT**

Modèle 24						
Série	Code	Lar-gueur	Haut	Profon-deur	m <sup>3</sup>	% Réduc-tion
MUC-24 HG	CL 20 764	800	220	450	0,08	0%
MUC-24 HF	CL 20 614	1000	298	800	0,24	67%
MUC-24 HF2	CL 20 644	920	270	570	0,14	44%
Modèle 36						
Série	Code	Lar-gueur	Haut	Profon-deur	m <sup>3</sup>	% Réduc-tion
MUC-36 HG	CL 20 765	1025	245	469	0,12	0%
MUC-36 HF	CL 20 616	1350	298	800	0,32	63%
MUC-36 HF2	CL 20 645	1140	270	710	0,22	46%


\* modèle MUC24HG

**SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:**

Modèle	MUC 24 HG	MUC 36 HG
Code	CL 20 764	CL 20 765
Gaz	R410A	R410A
Capacité RÉFRIGÉRATION kW	7	10,56
Capacité CHAUFFAGE kW	7,2	10,77
Débit d'air (BASSE/MOY./HAUTER) m <sup>3</sup> /h	680/750/820	1500/1650/1800
Pression statique Pa	25	
Alimentation V-Hz-Ph	220-240V/1PH/50HZ	
Consommation W	2100	3400
Niveau Sonore unité intérieure (B/M/H) dB(A)	41/43/45	42/44/46
Dimensions Unité Intérieure mm	800x450x220	1025x469x245
Poids Unité Intérieure Kg	23	26
Dimensions Unité Extérieure mm	870x320x650	925x345x700
Poids Unité Extérieure kg	63	74
Type de Filtre	Filtre Synthétique Lavable	
Diamètre tube liquide pulg	3/8"	3/8"
Diamètre tube gaz pulg	5/8"	5/8"
Diamètre tube écoulement mm	20	20