



**20 SPLIT TYPE CASSETTE****MUCSR-H3**

- Pompe d'évacuation avec une hauteur additionnelle de 1100 mm
- Niveau sonore spécialement bas.
- Dessiné avec des angles différents pour les modes de réfrigération et chauffage, pour un meilleur confort.
- Télécommande sans fil.
- Contrôle au mur (optionnel).



Optionnel

**SUPER^{DC}
INVERTER**
CLASSE ÉNERGÉTIQUE CLASSE "A"
**SCOP 3.8****Seule-
ment 2
intercon-
nexion câbles****3D**

DC inverter
DC moteur ventilateur intér.
DC moteur ventilateur extér.
30% efficacité augmentée

2C

Confortable
Conveniente

2E

Efficacité
Épargne d'énergie

**Réfrigération Ambiance Bas**

L'unité d'air conditionné peut être utilisée en températures jusqu'à -15°C pour réfrigération et pour chauffage.

**Contrôle chauffage 8°C**

Maintenez la température ambiante à 8°C et évitez que la pièce surgèle sur des conditions sévères en mettant l'unité en opération si la maison est vide longtemps.

**Senseur 2 ambients**

La température ambiante peut être réglée avec précision.

**3 modes nocturnes**

Common, Default, et défini par l'utilisateur
Mode 1: Température intérieure automatiquement augmentée (réfrigération) ou diminuée (chauffage).
Mode 2: Fonction de réfrigération unique. Réglage automatique avant que vous vous réveilliez.
Mode 3: Vous pouvez dessiner votre sommeil avec le mode DIY mode.

**Contrôleur smart zone**

Possibilité de régler plusieurs unités de télécommande. La télécommande peut régler directement jusqu'à 16 unités intérieures (optionnel).

**Fonction minuterie**

La minuterie peut être réglée pour la mise en marche et arrête après 24 heures.

**Opération Turbo**

Cette fonction permet à l'air conditionneur de maximiser la sortie de réfrigération ou capacité de chauffage. Veuillez vous assurer que la pièce est refroidie ou chauffée rapidement, et atteinte la température désirée dans le meilleurs délais.

**Fonction mémoire/Autoallumage**

Si l'unité d'air conditionneur éprouve une panne, elle recommencera avec la dernière fonction, automatiquement quand la tension électrique retourne.

**Basse température déshumidité**

La fonction travaille sous le mode de deshumidification même si la température est dessous 12°C

**Filtre "DustProof"**

Élimine le formaldéhyde et d'autres composés organiques (VOCs) et aussi d'autres gaz et odeurs nocifs.

**Surveillance à longue distance**

La unité peut être réglée par ordinateur à travers la configuration du module de communication (optionnel).

**Ventilateur 7 vitesses**

De Super bas à Turbo, choisissez le débit d'air.

**Système de carte porte**

C'est disponible au port préconfiguré en PCB, le système est configuré et branché à cet port et fonctionne avec ce système.

**2 contrôleurs pour 1 unité**

près du lit et au couloir (optionnel).

**0,33W Standby**

Technologie intelligente on-off avec des produits automatiquement rentrent en mode énergie quand il y a standby consommation de 4-5W jusqu'à 1W et épargne 80%.

**Solution de problèmes**

Peut être montrée sur le panneau intérieur, le contrôleur câblé, le PCB extérieur.

**Efficacité haute digitale PFC contrôle**

1% augmentation d'efficacité.

**Technologie sinusoïdal 180°C**

Économie d'énergie.



MUCSR-18-H3




MUCSR-24-H3, MUCSR-30-H3,
MUCSR-36-H3, MUCSR-42-H3



MUCSR-48-H3
MUCSR-60-H3


MODÈLE		MUCSR-18-H3	MUCSR-24-H3	MUCSR-30-H3	MUCSR-36-H3	MUCSR-42-H3	MUCSR-48-H3	MUCSR-60-H3
Code		CL 20 843	CL 20 844	CL 20 845	CL 20 846	CL 20 847	CL 20 848	CL 20 849
Capacité réfrigération	kW	5.0	7.0	8.30	10.0	11.0	14.0	16.0
Capacité chauffage	kW	5.5	8.0	9.2	12.0	12.5	16.0	16.5
Pdessinh (-10°C)	kW	4.5	7.2	7.6	10.4	9.5	12.0	12.5
SEER/SCOP	W/W	5.1/3.8	5.1/3.8	5.1/3.8	5.1/3.8	5.1/3.8	5.1/3.8	5.1/3.8
Alimentation électr.	(50Hz)	1Ph 220-240V	1Ph 220-240V	1Ph 220-240V	1Ph 220-240V	1Ph 220-240V	1Ph 220-240V	3Ph 380-415V
UNITÉ INTÉRIEUR								
Volume débit	m³/h	760	1300	1500	1860	1860	2300	2400
Niveau pres. sonore	dB(A)	47/46/44/37	47/46/42/38	49/48/45/40	51/49/46/43	51/49/46/43	53/52/47/41	54/53/47/41
Dimension (LxHxP)	mm	596x240x596	840x240x840	840x320x840	840x320x840	840x320x840	910x290x910	910x290x910
Poids net	kg	20	26	31	31	31	43	43
UNITÉ EXTÉRIEUR								
Débit d'air	m³/h	3200	4000	4000	5100	6600	6600	6600
Niveau pres. sonore	dB(A)	56	57	58	63	62	62	63
Dimension (LxHxP)	mm	955x700x396	980x790x427	980x790x427	1107x1100x440	958x1349x412	958x1349x412	1085x1365x427
Poids net	Kg	47	67	71	92	95	105	124
Diamètre ext. connexion tuyau	Liquide	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
	Gaz	1/2	5/8	5/8	5/8	5/8	5/8	3/4
Réfrig. charge	Kg	1.4	2.2	2.4	3.5	3.7	4.0	5.0

* Le dessin au desus et les spécifications sont assujetis au changements du produit sans préavis afin de l'améliorer.

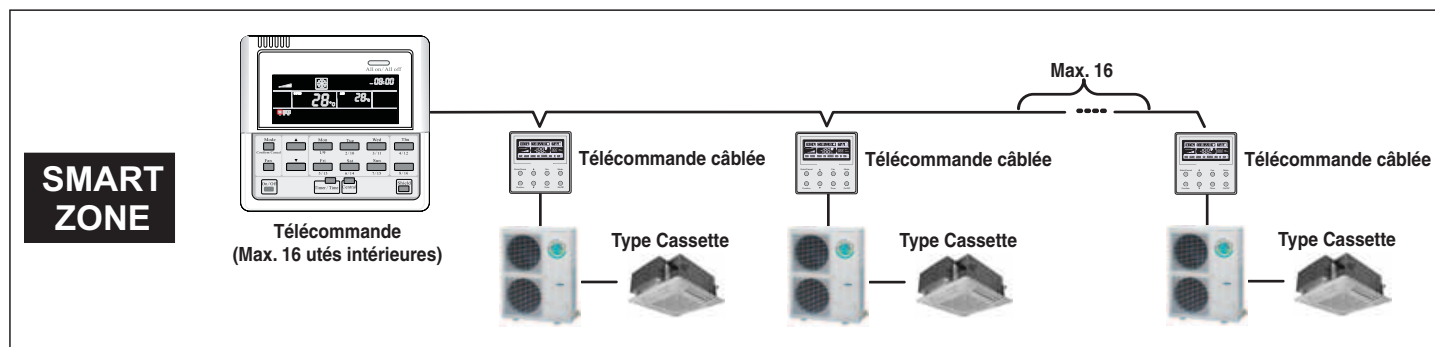

DONÉES DE PREINSTALLATION

Modèle	Unité	Alimentation			Interconnexion
		Phases	Intér. A	Extér. B	
MUCSR-18-H3	IND/OUT	MONO/MONO	3x1	3x1.5	2x0.75
MUCSR-24-H3	IND/OUT	MONO/MONO	3x1	3x2.5	2x0.75
MUCSR-30-H3	IND/OUT	MONO/MONO	3x1	3x2.5	2x0.75
MUCSR-36-H3	IND/OUT	MONO/MONO	3x1	3x2.5	2x0.75
MUCSR-48-H3	IND/OUT	MONO/MONO	3x1	3x6	2x0.75
MUCSR-60-H3	IND/OUT	MONO/TRI	3x1	5x2.5	2x0.75

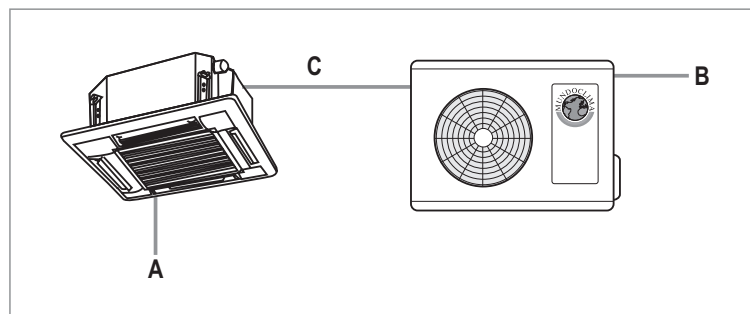

HAUTEUR MAXIMALE D'INSTALLATION (mm)

Modèle	Tuyau		Max. distance		Charge additionnel (q/m)
	Gaz	Liquide	A	B	
MUCSR-18-H3	1/2	1/4	15	20	30
MUCSR-24-H3	5/8	3/8	15	30	60
MUCSR-30-H3	5/8	3/8	15	30	60
MUCSR-36-H3	5/8	3/8	30	50	60
MUCSR-48-H3	5/8	3/8	30	50	60
MUCSR-60-H3	3/4	3/8	30	50	60

