


41 RECUPERADORES DE CALOR ENTÁLPICOS Serie MURE

MUNDOCLIMA[®]

- 2 Velocidades de funcionamiento
- Estructurados con láminas planas y corrugadas
- Flujos cruzados
- Recuperación de calor TOTAL hasta el 75%
- Con una gran permeabilidad. El espacio entre fibras es minúsculo a efectos de evitar la transferencia de polución

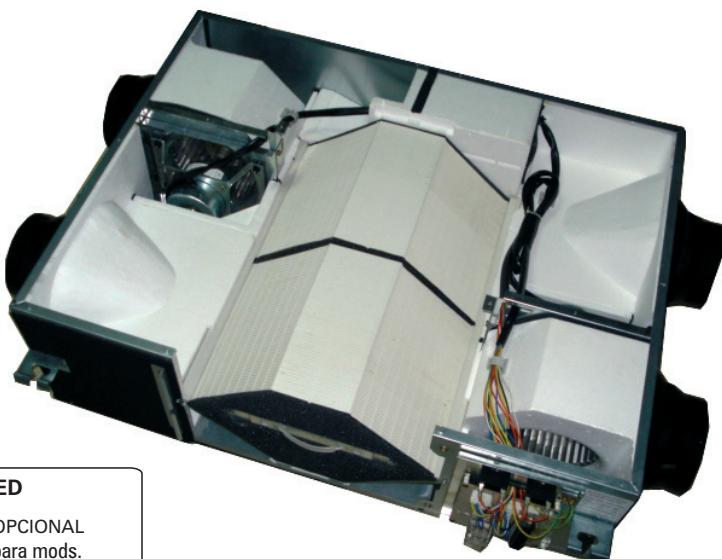

Modelo	MURE 350	MURE 500	MURE 800	MURE 1000	MURE 1500	MURE 2000
Caudal de aire (Alto/Medio/Bajo) m ³ /h	350/350/270	500/500/360	800/800/625	1000/780/650	1500	2000
Consumo (Alto/Medio/Bajo) W	140/125/115	190/175/150	320/273/205	450/375/330	1260	1278
Nivel sonoro (Alto/Medio/Bajo) dB(A)	<31/29/<25	<33/<31/<27	<38/<36/<32	<39/<37/<33	51	53
Alimentación V/Hz/Fase		220-240/50/1			380/50/3	
Eficiencia recuperador (A/M/B) %	72/72/75	72/72/75	72/72/75	72/72/75	70	70
Presión estática (Alta/Media/Baja) Pa	90/60/30	100/60/30	150/100/40	115/75/35	160	170
Peso neto Kg	37	43	71	80	160	175
Dimensiones mm	882x804x270	882x904x270	1500x1045x390	1500x1295x390	1500x540x1200	1550x540x1400
Código	CL 41 903	CL 41 904	CL 41 905	CL 41 906	CL 41 907	CL 41 908

