

UNIDADES INTERIORES MVD D4+

Selección interiores

MUNDOCLIMA®



Tipo		Modelo	Capacidad (x100 W)																	
			22	28	36	45	56	71	80	90	112	125	140	160	200	250	280	400	450	560
CASSETTE																				
4 Vías		MVD-D**Q4/N1-D																		
4 Vías – Compacto		MVD-D**Q4/N1-A3																		
2 Vías		MVD-D**Q2/N1																		
1 Vía		MVD-D**Q1/N1																		
CONDUCTO																				
Baja Silueta		MVD-D**T2/N1-BA5																		
Alta Presión		MVD-D**T1/N1-B																		
100 % Aire Exterior		MVD-D**T1/N1-FA																		
SUELO-TECHO																				
		MVD-D**DL/N1-C																		
MURAL																				
Baja Capacidad		MVD-D**G/N1-YB																		
Alta Capacidad		MVD-D**G-R3/N1Y																		
CONSOLA																				
		MVD-D**Z/DN1-B																		
SUELO																				
Con Envolverte	Aspiración Frontal	MVD-D**Z/N1-F4																		
	Aspiración Inferior	MVD-D**Z/N1-F5																		
Sin Envolverte		MVD-D**Z/N1-F3B																		

Nota: Compatibles para Mini MVD V4+, Maxi MVD D4+ y VR4+



UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS D4+

Especificaciones

Modelo			MVD-D 28Q4/ N1-D	MVD-D 36Q4/ N1-D	MVD-D 45Q4/ N1-D	MVD-D 56Q4/ N1-D	MVD-D 71Q4/ N1-D	MVD-D 80Q4/ N1-D	MVD-D 90Q4/ N1-D	MVD-D 112Q4/ N1-D	MVD-D 140Q4/ N1-D	
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz									
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	
	Potencia Consumida	W	65	65	75	75	82	97	160	160	170	
	Intensidad	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	3,2	4	5	6,3	8	9	10	12,5	15	
	Potencia Consumida	W	65	65	75	75	82	97	160	160	170	
	Intensidad	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling / AC									
	Modelo		YDK60-6F				YDK80-6E		YDK90-6E		YDK90-6E-1	
	Caudal (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)	m³/h	1187 / 847 / 766 / 640		1121 / 864 / 755 / 658		1385/1157 /955/749	1431/1236 /973/729	1758/1540/1300/1120		1843/1800, 1500/1280	
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	42 / 38 / 35				45 / 42 / 39		48 / 45 / 43		50/47/44	
Unidad Interior	Dimen- siones	Netas (AnchoxAltoxProf.)	mm	904 x 230 x 840								
		Brutas (AnchoxAltoxProf.)	mm	955 x 260 x 955								
	Peso	Neto	Kg	24	24	26	26	26	26	32	32	32
		Bruto	Kg	28	28	30	30	30	30	37	37	37
Panel	Modelo		T-MBQ4-02B1									
	Dimen- siones	Netas (AnchoxAltoxProf.)	mm	950 x 54,5 x 950								
		Brutas (AnchoxAltoxProf.)	mm	1035 x 90 x 1035								
	Peso	Neto	Kg	6	6	6	6	6	6	6	6	6
		Bruto	Kg	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
	Altura de Achique (4)	mm	750	750	750	750	750	750	750	750	750	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión dise- ño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")				9,52 (3/8")					
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")				15,9 (5/8")					
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)									
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)									
Control Remo- to	Modelo		RM05 / RM02A									
	Tipo		Inalámbrico									

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 4 VÍAS COMPACTO D4+

Especificaciones

Modelo			MVD-D22Q4/N1-A3	MVD-D28Q4/N1-A3	MVD-D36Q4/N1-A3	MVD-D45Q4/N1-A3
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz			
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5
	Potencia Consumida	W	50	50	56	56
	Intensidad	A	0,22	0,22	0,25	0,25
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,4	3,2	4	5
	Potencia Consumida	W	50	50	56	56
	Intensidad	A	0,22	0,22	0,25	0,25
Ventilador	Marca / Tipo		Welling / AC	Welling / AC	Welling / AC	Welling / AC
	Modelo		YDK15-6M	YDK15-6M	YDK15-6P	YDK15-6P
	Caudal (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)	m³/h	522 / 414 / 313 / 238	522 / 414 / 313 / 238	610 / 521 / 409 / 314	610 / 521 / 409 / 314
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo) (3)		dB(A) 35,8 / 33,4 / 23,4	35,8 / 33,4 / 23,4	41,5 / 35,6 / 28,8	41,5 / 35,6 / 28,8
Unidad Interior	Dimen- siones	Netas (AnchoxAltoxFondo)	mm	630 x 265 x 570	630 x 265 x 570	630 x 265 x 570
		Brutas (AnchoxAltoxFondo)	mm	675 x 285 x 675	675 x 285 x 675	675 x 285 x 675
	Peso	Neto	Kg	16	18	18
		Bruto	Kg	20	22	22
Panel	Modelo		T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1	T-MBQ4-03B1
	Dimen- siones	Netas (AnchoxAltoxFondo)	mm	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647	647 x 50 x 647
		Brutas (AnchoxAltoxFondo)	mm	715 x 113 x 715	715 x 113 x 715	715 x 113 x 715
	Peso	Neto	Kg	2,4	2,4	2,4
		Bruto	Kg	4,5	4,5	4,5
Drenaje	Conexión		mm	Ø25	Ø25	Ø25
	Altura de Achique (4)		mm	750	750	750
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta		Mpa	4,4	4,4	4,4
	Baja		Mpa	2,6	2,6	2,6
Conexiones Fri- goríficas	Línea de Líquido		mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Línea de Gas		mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia		mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)		
	Cableado de Señal		mm²	3 x 0,75 (Apantallado)		
Control Remoto	Modelo		RM05 / RM02A	RM05 / RM02A	RM05 / RM02A	RM05 / RM02A
	Tipo		Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico	Inalámbrico

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETE 2 VÍAS D4+

Especificaciones

Modelo			MVD-D22Q2/N1	MVD-D28Q2/N1	MVD-D36Q2/N1	MVD-D45Q2/N1	MVD-D56Q2/N1	MVD-D71Q2/N1	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz					
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	
	Potencia Consumida	W	57	57	60	92	108	154	
	Intensidad	A	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5	6,3	8	
	Potencia Consumida	W	70	90	90	110	110	155	
	Intensidad	A	0,35	0,45	0,45	0,55	0,55	0,75	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/AC						
	Modelo		YSK31-6-1	YSK31-6-1	YSK31-6	YSK58-4-1	YSK58-4	YSK91-4	
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	654 / 530 / 410		725/591/458	850/ 670/550	980/800/670	1200/1000/770	
	Velocidad (Alta/Media/Baja)	rev/min	670 / 550/ 450		730/590/470	801/645/542	910/755/642	1159/1032/795	
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	33 / 29 / 24	36 / 32 / 29	36 / 32 / 29	39 / 35 / 30	39 / 35 / 30	44 / 40 / 34	
Unidad Interior	Dimen- siones	Netas (AnchoxAltoxFondo)	mm	1272 × 299 × 591					
		Brutas (AnchoxAltoxFondo)	mm	1355 × 400 × 675					
	Peso	Neto	Kg	34	34	34	36,5	36,5	36,5
		Bruto	Kg	42,5	42,5	42,5	45	45	45
Panel	Modelo		MBQ2-01	MBQ2-01	MBQ2-01	MBQ2-01	MBQ2-01	MBQ2-01	
	Dimen- siones	Netas (AnchoxAltoxFondo)	mm	1430 × 53 × 680					
		Brutas (AnchoxAltoxFondo)	mm	1525 × 130 × 765					
	Peso	Neto	Kg	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
		Bruto	Kg	15	15	15	15	15	15
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
	Altura de Achique (4)	mm	750	750	750	750	750	750	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Fri- goríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)						
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)						
Control Remoto	Modelo		RM05 / RM02A						
	Tipo		Inalámbrico						

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO CASSETTE 1 VÍA D4+

Especificaciones

Modelo			MVD-D28Q1/N1-D	MVD-D36Q1/N1-D	MVD-D45Q1/N1-C	MVD-D56Q1/N1-C
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz	1N-, 220-240V, 50Hz	1N-, 220-240V, 50Hz	1N-, 220-240V, 50Hz
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,8	3,6	4,5	5,6
	Potencia Consumida	W	41	41	80	85
	Intensidad	A	0,25	0,25	0,37	0,39
Calefacción (2)	Capacidad	kW	3,2	4	5	6,3
	Potencia Consumida	W	41	41	80	85
	Intensidad	A	0,25	0,25	0,37	0,39
Ventilador	Marca / Tipo		Welling / AC	Welling / AC	Welling / AC	Welling / AC
	Modelo		RPS12N	RPS12N	YSK-SS-4	YSK-SS-4
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	573 / 456 / 315		704 / 630 / 503	860 / 810 / 702
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)		39 / 37 / 34		41 / 39 / 35	42 / 40 / 36
Unidad Interior	Dimen-siones	Netas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	1054 x 169 x 425	1054 x 169 x 425	1147 x 200 x 640
		Brutas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	955 x 247 x 955	955 x 247 x 955	955 x 247 x 955
	Peso	Neto	Kg	13	30	30
		Bruto	Kg	16,5	34	34
Panel	Dimen-siones	Netas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	1180 x 36,5 x 465	1180 x 36,5 x 465	1425 x 10 x 755
		Brutas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	1232 x 107 x 517	1232 x 107 x 517	1500 x 110 x 870
	Peso	Neto	Kg	3,5	9	9
		Bruto	Kg	5,2	12	12
Drenaje	Conexión	mm	Ø25	Ø25	Ø25	Ø25
	Altura de Achique (4)	mm	750	750	750	750
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Fri-goríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)			
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)			
Control Remoto	Modelo		RM05 / RM02A			
	Tipo		Inalámbrico			

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO D4+ BAJA SILUETA

Especificaciones

Modelo			MVD-D22T2/ N1-BA5	MVD-D28T2/ N1-BA5	MVD-D36T2/ N1-BA5	MVD-D45T2/ N1-BA5	MVD-D56T2/ N1-BA5	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz				
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	
	Potencia Consumida	W	62	62	67	115	115	
	Intensidad	A	0,31	0,31	0,34	0,58	0,58	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5	6,3	
	Potencia Consumida	W	62	62	67	115	115	
	Intensidad	A	0,31	0,31	0,34	0,58	0,58	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/AC					
	Modelo		YSK27-4C			YSK68-4P		
	Caudal (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)	m³/h	570 / 530 / 410 / 320			958 / 850 / 667 / 583		
	Nivel Sonoro (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	38/35/32		40/38/36	41/38,9/36		
	Presión estática		Pa	10 (10 – 30)				
Unidad Interior	Dimensio- nes	Netas (AnchoxAltoxFondo)	mm	700 x 210 x 635			920 x 210 x 635	
		Brutas (AnchoxAltoxFondo)	mm	915 x 290 x 655			1135 x 290 x 655	
	Peso	Neto	Kg	21,5	21,5	22	27	27
		Bruto	Kg	26	26	26,5	32	32
Pre-entrada aire exterior		mm	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
	Altura de Achique (4)	mm	750	750	750	750	750	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)					
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)					
Control Remoto	Modelo		KJR-12B / KJR-29B					
	Tipo		Cableado					

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

**UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO D4+
BAJA SILUETA (Continuación)**
MUNDOCLIMA

Especificaciones

Modelo			MVD-D71T2/ N1-BA5	MVD-D80T2/ N1-BA5	MVD-D90T2/ N1-BA5	MVD-D112T2/ N1-BA5	MVD-D140T2/ N1-BA5	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz				
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	7,1	8	9	11,2	14	
	Potencia Consumida	W	163	231	231	327	357	
	Intensidad	A	0,82	1,16	1,16	1,65	1,8	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	8	9	10	12,5	15,5	
	Potencia Consumida	W	163	231	231	327	357	
	Intensidad	A	0,82	1,16	1,16	1,65	1,8	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling					
	Modelo		YSK74-4P	YSK100-4P		YSK200-4P	YSK180-4P	
	Caudal (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)	m³/h	1207/1050/ 905/821	1558/1350/1167/1033		2036/1800/ 1564/1400	2138/1900/ 1643/1405	
	Nivel Sonoro (Super Alto/Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	43,4/40/36	45,4/39,8/37		48/41,9/38	48/43,2/39	
	Presión estática		Pa	10 (10 – 30)		40(10 -80)	40(10-100)	
Unidad Interior	Dimensio- nes	Netas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	920 x 270 x 635	1140 x 270 x 775		1200x300x865	
		Brutas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	1135 x 350 x 655	1355 x 350 x 795		1385x375x920	
	Peso	Neto	Kg	31	40	42	42	50
		Bruto	Kg	36	48,5	50	50	59,5
Pre-entrada aire exterior		mm	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	Ø125	
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
	Altura de Achique (4)	mm	750	750	750	750	750	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	
	Línea de Gas	mm	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)					
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)					
Control Remoto	Modelo		KJR-12B / KJR-29B					
	Tipo		Cableado					

- Notas:
- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 - (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 - (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
 - (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
 - (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO D4+ ALTA PRESIÓN



Especificaciones

Modelo			MVD-D160T1/ N1-B	MVD-D200T1/ N1-B	MVD-D250T1/ N1-B	MVD-D280T1/ N1-B	MVD-D400T1/ N1	MVD-D450T1/ N1	MVD-D560T1/ N1	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz						
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	16	20	25	28	40	45	56	
	Potencia Consumida	W	940	1516	1516	1516	2700	2700	3400	
	Intensidad	A	4,77	8,6	8,6	8,6	13,5	13,5	15,5	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	17	22,5	26	31,5	45	50	63	
	Potencia Consumida	W	940	1516	1516	1516	2700	2700	3400	
	Intensidad	A	4,77	8,6	8,6	8,3	13,5	13,5	15,5	
Ventilador	Marca / Tipo		YongAn / AC	Man Qi Wei / AC						
	Cantidad		1	2	2	2	3	3	3	
	Modelo		YSK400-4C-2	YDK550-4X						
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	3620/3040 /2744	4700 / 4100 / 3599			7474 / 6072 / 4995		9550/7950 /6600	
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	54 / 52 / 50	59 / 55 / 52			61 / 59 / 56		63 / 60 /57	
	Presión estática		Pa	50 (50 – 196)	200 (50 -280)					
Unidad Interior	Dimen- siones	Netas (AnchoxAltoxFondo)	mm	1300 x 420 x 691	1442 x 470 x 810			1970 x 668 x 902,5		
		Brutas (AnchoxAltoxFondo)	mm	1436 x 450 x 768	1509 x 550 x 990			2095 x 800 x 964		
	Peso	Neto	Kg	70	115	115	115	232	232	232
		Bruto	Kg	77,5	129	129	129	245	245	245
Drenaje	Conexión	mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Fri- goríficas	Línea de Líquido	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8") x 2			12,7 (1/2") x 2			
	Línea de Gas	mm	15,9 (5/8")	15,9 (5/8") x 2			22,2 (7/8") x 2			
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)							
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)							
Control Remoto	Modelo		KJR-12B / KJR-29B							
	Tipo		Cableado							

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.




UNIDAD INTERIOR TIPO CONDUCTO D4+ 100% AIRE EXTERIOR

Especificaciones

Modelo			MVD-D125T1/ N1-FA	MVD-D140T1/ N1-FA	MVD-D200T1/ N1-FA	MVD-D250T1/ N1-FA	MVD-D280T1/ N1-FA	
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz					
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	12,5	14	20	25	28	
	Potencia Consumida	W	430	430	2000	2126	2126	
	Intensidad	A	2,4	2,4	5,3	5,6	5,6	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	10,5	12	18	20	22	
	Potencia Consumida	W	430	430	2000	2126	2126	
	Intensidad	A	2,4	2,4	5,3	5,6	5,6	
Ventilador	Marca / Tipo		Yong An / AC	Yong An / AC	Yong An / AC	Yong An / AC	Yong An / AC	
	Cantidad		1	1	2	2	2	
	Modelo		YSK300-4C-1	YSK300-4C-1	YDK250-4X	YDK250-4X	YDK250-4X	
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	2142 / 1870 / 1611		2870/2620/2150	3005 / 2700 / 2250		
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	54 / 52 / 50	54 / 52 / 50	54 / 53 / 51	55 / 54 / 52	55 / 54 / 52	
	Presión estática		Pa	50 (50 – 196)	50 (50 – 196)	200 (50 – 280)	200 (50 – 280)	200 (50 – 280)
Unidad Interior	Dimen- siones	Netas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	1300x420x690	1300x420x690	1443x470x810	1443x470x810	1443x470x810
		Brutas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	1436x450x768	1436x450x768	1509x550x990	1509x550x990	1509x550x990
	Peso	Neto	Kg	69,5	69,5	115	115	115
		Bruto	Kg	76	76	125	125	125
Drenaje	Conexión		mm	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32	Ø32
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Fri- goríficas	Línea de Líquido	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8") x 2	9,52 (3/8") x 2	9,52 (3/8") x 2	
	Línea de Gas	mm	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8") x 2	15,9 (5/8") x 2	15,9 (5/8") x 2	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia		mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)				
	Cableado de Señal		mm²	3 x 0,75 (Apantallado)				
Control Remoto	Modelo		KJR-12B / KJR-29B					
	Tipo		Cableado					

- Notas:
- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 - (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 - (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
 - (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
 - (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.

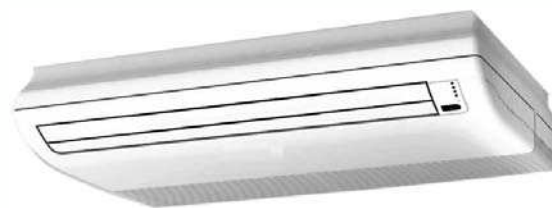

UNIDAD INTERIOR TIPO SUELO/TECHO D4+

Especificaciones

Modelo			MVD-D36D L/N1-C	MVD-D45D L/N1-C	MVD-D56D L/N1-C	MVD-D71D L/N1-C	MVD-D80D L/N1-C	MVD-D90D L/N1-C	MVD-D112D L/N1-C	MVD-D140D L/N1-C	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz							
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	3,6	4,5	5,6	7,1	8	9	11,2	14	
	Potencia Consumida	W	49	120	122	125	130	130	182	182	
	Intensidad	A	0,23	0,67	0,67	0,67	0,83	0,83	1,11	1,11	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	4	5	6,3	8	9	10	12,5	15	
	Potencia Consumida	W	40	120	122	125	130	130	182	182	
	Intensidad	A	0,23	0,67	0,67	0,67	0,83	0,83	1,11	1,11	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling / AC								
	Modelo		YSK25-6L	YSK55-4L			YSK80-4A		YSK59-4D x 2		
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	650/570/500	800 / 600 / 500			1200 / 900 / 700		1980 / 1860 / 1730		
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	40 / 38 / 36	43 / 41 / 38			45 / 43 / 40		47 / 45 / 42		
Unidad Interior	Dimen- siones	Netas (Anchox AltoxProf.)	mm	990 x 203 x 660			1280 x 203 x 660		1670 x 244 x 680		
		Brutas (Anchox AltoxProf.)	mm	1089 x 296 x 744			1379 x 296 x 744		1764 x 329 x 760		
	Peso	Neto	Kg	26	28	28	28	34,5	34,5	54	57,5
		Bruto	Kg	32	34	34	34	41	41	59	63
Drenaje	Conexión	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Fri- goríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")								
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")								
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)								
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)								
Control Remoto	Modelo		RM05 / RM02A								
	Tipo		Inalámbrico								

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT PARED D4+ BAJA CAPACIDAD



Especificaciones

Modelo			MVD-D22G/N1YB	MVD-D28G/N1YB	MVD-D36G/N1YB	MVD-D45G/N1YB	MVD-D56G/N1YB
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz				
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6
	Potencia Consumida	W	28	28	28	45	45
	Intensidad	A	0,14	0,14	0,14	0,2	0,2
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5	6,3
	Potencia Consumida	W	28	28	28	45	45
	Intensidad	A	0,14	0,14	0,14	0,2	0,2
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/AC				
	Modelo		YDK15-6	YDK15-6	YDK15-6	YDK18-4	YDK18-4
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	520 / 480 / 430	520 / 480 / 430	520 / 480 / 430	860 / 755 / 650	925 / 860 / 755
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo) (3)	dB(A)	35 / 32 / 29	35 / 32 / 29	35 / 32 / 29	40 / 38 / 34	40 / 38 / 34
Unidad Interior	Dimen- siones	Netas (Anchox AltoxProfundo)	mm	915 x 290 x 210			1070 x 315 x 210
		Brutas (Anchox AltoxProfundo)	mm	1020 x 385 x 300			1180 x 410 x 300
	Peso	Neto	Kg	12	12	12	16
		Bruto	Kg	17,5	17,5	17,5	19
Drenaje	Conexión	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Fri- goríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)				
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)				
Control Remoto	Modelo		RM05 / RM02A				
	Tipo		Inalámbrico				
Panel Frontal	Standard		Blanco				
	Opcional (bajo pedido)		Negro brillo (mods. 22/28/36 cód. CL94331, mods. 45/56 cód. CL94332)				

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m. (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1 m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO SPLIT PARED D4+ ALTA CAPACIDAD



Especificaciones

Modelo			MVD-D71G-R3/N1Y	MVD-D80G-R3/N1Y	MVD-D90G-R3/N1Y
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz		
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	71	8	9
	Potencia Consumida	W	75	86	86
	Intensidad	A	0,33	0,39	0,39
Calefacción (2)	Capacidad	kW	8	9	10
	Potencia Consumida	W	75	86	86
	Intensidad	A	0,33	0,39	0,39
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/AC		
	Modelo		YDK50-4S	YDK50-4S	YDK50-4S
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	1190 / 780 / 580	1320 / 840 / 640	1320 / 840 / 640
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo) (3)		dB(A)	47 / 43 / 42	48 / 43 / 38
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (Anchox AltoxProfundo)	mm	1250 x 325 x 245	
		Brutas (Anchox AltoxProfundo)	mm	1345 x 430 x 335	
	Peso	Neto	Kg	19,9	19,9
		Bruto	Kg	25	25
Drenaje	Conexión	mm	Ø16	Ø16	Ø16
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6
Conexiones Fri-goríficas	Línea de Líquido	mm	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")
	Línea de Gas	mm	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)		
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)		
Control Remoto	Modelo		RM05 / RM02A		
	Tipo		Inalámbrico		

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO CONSOLA D4+


Especificaciones

Modelo			MVD-D22Z/DN1-B	MVD-D28Z/DN1-B	MVD-D36Z/DN1-B	MVD-D45Z/DN1-B
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz			
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5
	Potencia Consumida	W	20	25	25	45
	Intensidad	A	0,09	0,11	0,11	0,2
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5
	Potencia Consumida	W	20	25	25	45
	Intensidad	A	0,09	0,11	0,11	0,2
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/DC Inverter			
	Modelo		RD-280-20-8A	RD-280-20-8A	RD-280-20-8A	RD-280-20-8A
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	430 / 345 / 229	510 / 430 / 229	510 / 430 / 229	660 / 512 / 400
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)	dB(A)	38 / 32 / 26	39 / 33 / 27	39 / 33 / 27	42 / 39 / 36
Unidad Interior	Dimensiones	Netas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
		Brutas (AnchoxAltoxB Profundo)	mm	810 x 710 x 305	810 x 710 x 305	810 x 710 x 305
	Peso	Neto	Kg	14	15	15
		Bruto	Kg	19	20	20
Drenaje	Conexión	mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6
Conexiones Fricas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia	mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)			
	Cableado de Señal	mm²	3 x 0,75 (Apantallado)			
Control Remoto	Modelo		RM05 / RM02A			
	Tipo		Inalámbrico			

- Notas:
- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 - (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
 - (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
 - (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
 - (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO SUELO D4+ CON ENVOLVENTE

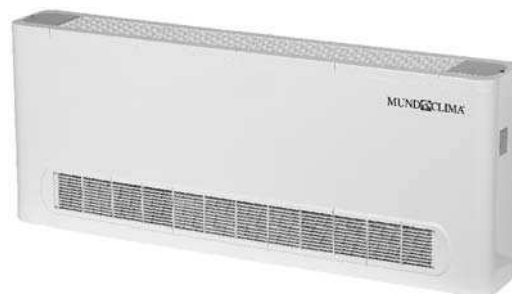

Especificaciones

Modelo	Aspiración Frontal (F4)			MVD-D22Z /N1-F4	MVD-D28Z /N1-F4	MVD-D36Z /N1-F4	MVD-D45Z /N1-F4	MVD-D56Z /N1-F4	MVD-D71Z /N1-F4	MVD-D80Z /N1-F4	
	Aspiración Inferior (F5)			MVD-D22Z /N1-F5	MVD-D28Z /N1-F5	MVD-D36Z /N1-F5	MVD-D45Z /N1-F5	MVD-D56Z /N1-F5	MVD-D71Z /N1-F5	MVD-D80Z /N1-F5	
Alimentación Eléctrica			V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz							
Refrigeración (1)	Capacidad		kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	
	Potencia Consumida		W	40	46	55	49	88	130	130	
	Intensidad		A	0,19	0,19	0,22	0,22	0,43	0,63	0,63	
Calefacción (2)	Capacidad		kW	2,4	3,2	4	5	6,3	8	9	
	Potencia Consumida		W	40	46	46	49	88	130	130	
	Intensidad		A	0,19	0,19	0,22	0,22	0,43	0,63	0,63	
Ventilador	Marca / Tipo			Welling/AC	Welling/AC	Yongan/AC	Yongan/AC	Yongan/AC	Yongan/AC	Yongan/AC	
	Modelo			YSK20-4A	YSK20-4A	YSK20-6	YSK20-6	YSK28-4E	YSK74-4E	YSK74-4E	
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)		m³/h	530/465/400	569/485/421	624/522/375	660/542/440	1150/970/830	1380/1100/870		
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)		dB(A)	36/33/29		37/34/30		41/35/31	44/39/33		
	Presión estática		Pa	12	12	12	12	12	12	12	
Unidad Interior	Dimen- siones	Netas (AnxAxProf.)		mm	1000 x 625 x 220		1200 x 625 x 220		1500 x 625 x 220		
		Brutas (Anchox AltoxProfundo)	F4	mm	1089 x 683 x 312		1289 x 683 x 312			1589 x 683 x 312	
			F5	mm	1182 x 682 x 312		1382 x 683 x 312			1682 x 683 x 312	
	Peso	Neto		Kg	30	30	36	36	42	42	44
		Bruto	F4	Kg	35	35	44	44	46,5	46,5	48,5
			F5	Kg	38	38	41	48	51	51	53
Drenaje	Conexión		mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	
Refrigerante	Tipo			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta		Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja		Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido		mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	
	Línea de Gas		mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia		mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)							
	Cableado de Señal		mm²	3 x 0,75 (Apantallado)							
Control Remoto	Modelo			RM05 / RM02A							
	Tipo			Inalámbrico							

Notas:

- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.



UNIDAD INTERIOR TIPO SUELO D4+ SIN ENVOLVENTE

Especificaciones

Modelo			MVD-D22Z /N1-F3B	MVD-D28Z /N1-F3B	MVD-D36Z /N1-F3B	MVD-D45Z /N1-F3B	MVD-D56Z /N1-F3B	MVD-D71Z /N1-F3B	MVD-D80Z /N1-F3B	
Alimentación Eléctrica		V, Hz	1N-, 220-240V, 50Hz							
Refrigeración (1)	Capacidad	kW	2,2	2,8	3,6	4,5	5,6	7,1	8	
	Potencia Consumida	W	40	46	55	49	88	130	130	
	Intensidad	A	0,18	0,21	0,22	0,22	0,4	0,56	0,56	
Calefacción (2)	Capacidad	kW	2,6	3,2	4	5	6,3	8	9	
	Potencia Consumida	W	40	46	46	49	88	130	130	
	Intensidad	A	0,18	0,21	0,22	0,22	0,4	0,56	0,56	
Ventilador	Marca / Tipo		Welling/AC		Yongan/AC		Welling/AC	Yongan/AC		
	Modelo		YSK20-4A		YSK20-6		YSK28-4E	YSK74-4E		
	Caudal (Alto/Medio/Bajo)	m³/h	530/465/400	569/485/421	624/522/375	660/542/440	1150/970/830	1380/1100/870		
	Nivel Sonoro (Alto/Medio/Bajo)(3)		dB(A)		36/33/29		37/34/30		41/35/31	44/39/33
	Presión estática		Pa		12		12		12	12
Unidad Interior	Dimensio- nes	Netas (Anchox AltoxFondo)	mm	840x544x212		1036x544x212		1336x544x212		
		Brutas (Anchox AltoxFondo)	mm	939x639x305		1139x639x305		1439x639x305		
	Peso	Neto	Kg	25	25	29,5	29,5	33	33	36
		Bruto	Kg	27	27	34	34	39	39	40
Drenaje	Conexión		mm	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	Ø16	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A	
Presión diseño	Alta	Mpa	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	
	Baja	Mpa	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	mm	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	
	Línea de Gas	mm	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	12,7 (1/2")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	15,9 (5/8")	
Conexiones Eléctricas (5)	Cableado de Potencia		mm²	2 x 2,5 + T (L<20m)						
	Cableado de Señal		mm²	3 x 0,75 (Apantallado)						
Control Remoto	Modelo		RM05 / RM02A							
	Tipo		Inalámbrico							

- Notas:
- (1) Condiciones nominales refrigeración: interior 27°C BS, 19°C BH y exterior 35°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (2) Condiciones nominales calefacción: interior 20°C BS, 15°C BH y exterior 7°C BS, para una longitud de tubería equivalente de 8 m y diferencia de altura 0 m.
- (3) Nivel sonoro medido en cámara anecoica a 1m de distancia frontal y 1,4 m de altura.
- (4) Altura máxima desde la base de la unidad.
- (5) Cableado de potencia recomendado para L < 20 m, para distancias superiores se deberá calcular.