

**20 ACONDICIONADORES PORTÁTILES
MONOBLOC
Serie MUPO C4/H4**

MUNDOCLIMA[®]

Con salida tubo a exterior



FUNCIÓN VENTILACIÓN

Permite el funcionamiento con sólo ventilación.



TERMOSTATO

Mantiene automáticamente la temperatura seleccionada.



TUBO DE DESCARGA DEL AIRE CALIENTE

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata: basta conectarlo abatiendo una tapa posterior.



DESHUMIDIFICACIÓN

reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos



MUPO-07-C4
(Sólo frío)




MUPO-09-H4
MUPO-12-H4
(Bomba calor)



Mando a distancia INCLUIDO



Modelo		MUPO-07-C4	MUPO-09-H4	MUPO-12-H4
Código		CL 20 080	CL 20 082	CL 20 081
Capacidad refrigeración	W	2.100	2.637	3.500
	BTU/h	7.000	9.000	12.000
	Kcal/h	1.806	2.268	3.010
Capacidad calefacción	W	—	2.491	2.900
	BTU/h	—	8.570	9.895
	Kcal/h	—	2.143	2.495
Potencia absorbida Refrigeración	W	1.000	1.010	1.350
Potencia absorbida Calefacción	W	—	955	1.130
Capacidad deshumidificación	l/h	0,8	1	1,2
Caudal de aire	m ³ /h	370	390	370
Volt-Frecuencia	V-Hz	230-50	230-50	230-50
Presión sonora	dB(A)	56	51	52
Ancho unidad	mm	349	467	467
Alto unidad	mm	749	765	765
Profundidad unidad	mm	381	397	397
Peso unidad	Kg	24,5	30,5	34

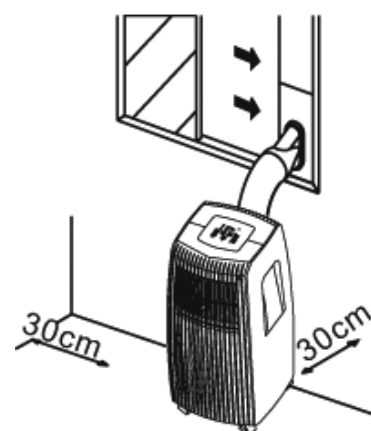

Kit de ventana incluido