


CL UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO SIN UNIDAD EXTERIOR

MUNDOCLIMA®

Serie MU-WZ

- Eficiencia energética Clase A/A
- Fácil instalación: solo dos agujeros de 162 mm
- Renovación de aire
- Control remoto y display frontal
- Rejilla exterior de EPDM (patentada)
- Conexión MOD BUS para comunicación (ideal para hoteles)
- Diseño ultra compacto
- Resistencia de apoyo para bajas temperaturas
- Instalación en suelo (parte baja pared)






Rejilla exterior de EPDM (patentada)



Dos agujeros Ø162 mm



Renovación de aire

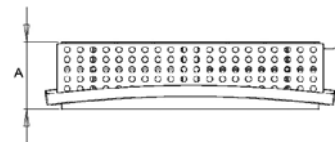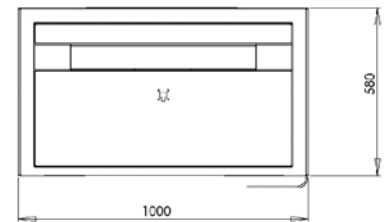

A = 245 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

MODELO	MU-WZ32	
Código	CL 19 782	
Capacidad refrigeración	W	3.348
Capacidad calorífica	W	3.762
Resistencia eléctrica	W	500
Consumo eléctrico (refrig. / calef.)	W	1.287 - 1.214 (+500 resist. elec.)
EER (clase)	W/W	2,6 (A)
COP (clase)	W/W	3,1 (A)
Caudal de aire interior	m ³ /h	480
Caudal de aire exterior	m ³ /h	690
Deshumidificación	l/h	1,3
Presión sonora interior (Alta/Media/Baja)	dB(A)	49 - 46,5 - 43,8
Presión sonora exterior (Alta/Media/Baja)	dB(A)	59,6 - 41,6
Rango temp. funcionamiento	°C	-5 ~ 43
Tensión alimentación	V/Hz	230 - 50
Dimensiones (anchoxaltotxfondo)	mm	1.000 x 580 x 250
Peso	Kg	45
Diámetro de agujeros en pared	mm	162
Refrigerante	Kg	0,68 (R410A)

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.



Filtros antiolores y antibacterias



Caja de seguridad para mando a distancia



Panel de control integrado