

19 KLIMAGERÄTE OHNE AUSSENEINHEIT Serie MU-WZ



- Geräuscharm
- Hohe Effizienz
- Einfache Montage: nur zwei 162 mm Löcher
- Frischluftzufuhr
- Fernbedienung und Frontdisplay
- Außengitter aus EPDM (patentiert)
- Schnittstelle MOD BUS (ideal für Hotels)
- Ultrakompaktes Design
- Zusätzlich elektrischer Widerstand für niedrige Temperaturen




Außengitter aus EPDM (patentiert)



Zwei Löcher Ø162 mm




Frischluftzufuhr

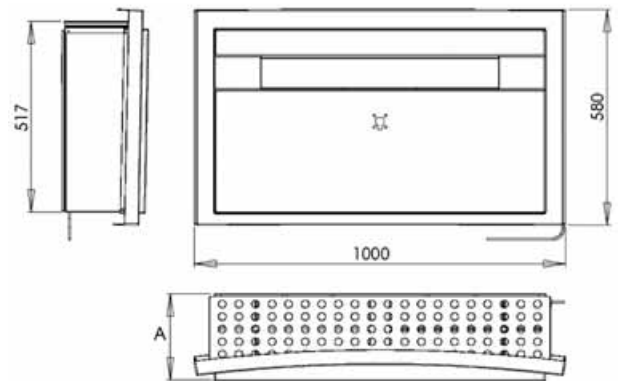

A = 245 mm

TECHNISCHE DATEN:

Modell	MU-WZ32	
Bestellnr.	CL 19 782	
Kühlleistung	W	3.348
Heizleistung	W	3.516
Elektrischer Widerstand	W	500
Leistungsaufnahme (Kühl-/Heizbetr.)	W	1.287 - 1.214 (+500 elektr. Widerst)
EER (Effizienzklasse)	2,6 (A)	
COP (Effizienzklasse)	3,1 (A)	
Luftmenge	m ³ /h	480
Geschwindigkeitsstufen des Ventilators	3 + AUTO	
Entfeuchtungsleistung	l/h	1,3
Geräuschpegel innen	dB(A)	49 - 46,5 - 43,8
Geräuschpegel außen	dB(A)	59,6 - 41,6
Anschluss MOD BUS	SI	
Anschlussspannung	V/Hz	230 - 50
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe)	mm	1.000 x 580 x 250
Gewicht	kg	45
Lochdurchmesser Wand	mm	162



Geruchs- und Bakterienfilter



Aufbewahrungsfach für die Fernbedienung



Integriertes Bedienpanel