

19 UNITÉ D'AIR CONDITIONNÉ SANS UNITÉ EXTÉRIEUR

Série MU-WZ



- Niveau sonore réduit
- Haute efficacité
- Installation facile: seulement deux trous de 162 mm
- Rénovation d'air
- Télécommande et écran frontale
- Grille extérieure de EPDM (patentée)
- Connexion MOD BUS pour communication (idéal hotels)
- Dessin très compact
- Résistance d'appui pour basses températures




Grille extérieure de EPDM (patentée)



Deux trous Ø162 mm




Rénovation d'air

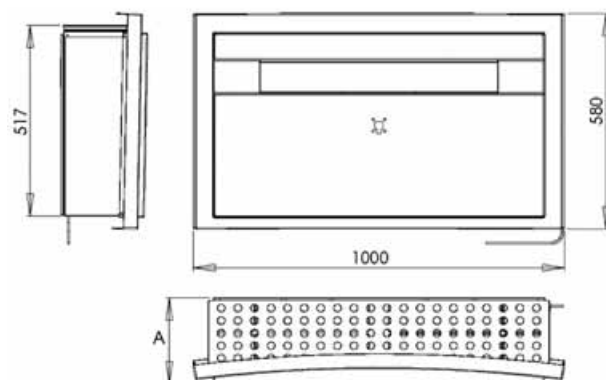

A = 245 mm

DONNÉES TECHNIQUES:

Modèle	MU-WZ32	
Code	CL 19 782	
Capacité réfrigération	W	3.348
Capacité chauffage	W	3.516
Résistance électrique	W	500
Consom. froid/chaueur	W	1.287 - 1.214 (+500 resist. elec.)
EER (classe)	2,6 (A)	
COP (classe)	3,1 (A)	
Débit d'air	m ³ /h	480
Vitesse du ventilateur	3 + AUTO	
Déshumidification	l/h	1,3
Niveau sonore intérieur	dB(A)	49 - 46,5 - 43,8
Niveau sonore extérieur	dB(A)	59,6 - 41,6
Connexion à système MOD BUS	SI	
Tension alimentation	V/Hz	230 - 50
Dimensions (h x l x p)	mm	1.000 x 580 x 245
Poids	Kg	45
Diamètre trous à mur	mm	162



Filtres anti-odeurs et anti-bactéries



Coffre-fort pour télécommande



Panneau de contrôle intégré