

CLIMATISEURS PORTABLES MONOBLOC

Série MUPO C6/H6

MUNDOCLIMA®
**GAZ
R410A**

Fournis avec tuyaux de sortie et d'entrée


FONCTION VENTILATION

Permet le fonctionnement de la ventilation uniquement.


THERMOSTAT

Maintient automatiquement la température sélectionnée.


TUBE DE DÉCHARGE DE L'AIR À L'EXTÉRIEUR

Facile et rapide à installer, il permet d'utiliser le climatiseur de manière immédiate.


DÉSHUMIDIFICATION

Réduction de l'humidité en rétablissant une température optimale dans des milieux humides.


ÉLIMINATION DE CONDENSÉS

Élimine les condensés d'eau sans que cela soit nécessaire de connecter l'équipement à un drainage. En mode déshumidification et dans des endroits très humides, il est recommandé de le connecter à un drainage.

Lorsque la boîte à condensés se remplit, le code "P1" s'affiche.

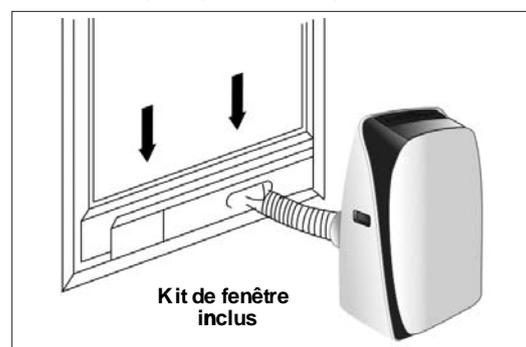

FONCTION FOLLOW ME (IFEEL)

Un capteur de température est incorporé à la télécommande sans fil.


 MUPO-07-C6
(Froid uniquement)

 MUPO-09-H6
MUPO-12-H6
(Pompe à chaleur)

**POMPE À
CHALEUR**

 Télécommande
câblée INCLUE

**Kit de fenêtre
inclus**

MODÈLE		MUPO-07-C6	MUPO-09-H6	MUPO-12-H6	
Code		CL20006	CL20007	CL20008	
Réfrigération	Capacité	kW	2,05	2,6	3,5
	Puissance absorbée P _{EEER}	kW	0,78	0,995	1,34
	EERd	W/W	2,63	2,61	2,62
	Classe d'efficacité énergétique		A	A	A
	Consommation d'électricité Q _{SD}	kWh/h	0,78	0,995	1,315
Chauffage	Capacité	kW	--	2,6	3,3
	Puissance absorbée P _{COP}	kW	--	0,865	1,10
	COPd	W/W	--	3,00	3,00
	Classe d'efficacité énergétique		--	A+	A+
	Consommation d'électricité Q _{SD}	kWh/h	--	0,865	1,125
Consommation en mode thermostat-arrêt P _{T0}		W	43	54	70
Consommation en mode veille P _{SB}		W	0,21	0,259	0,34
Capacité sonore L _{WA}		dB(A)	62	62	62
Alimentation électrique		V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1Ph		
Courant maximum		A	4,5	6	8
Débit d'air	Intérieur	m3/h	330	410	410
	Extérieur	m3/h	450	500	570
Diamètre du tube de décharge		mm	130	150	150
Réfrigérant	Type		R410A		
	Qty.	kg	0,28	0,4	0,52
	Potentiel de réchauffement planétaire GWP	kgCO2 eq.	2088	2088	2088
Dimensions (Long.x Larg.x Haut.)		mm	345 x 355 x 750	480 x 400 x 795	480 x 400 x 795
Poids		kg	23,5	30	33