
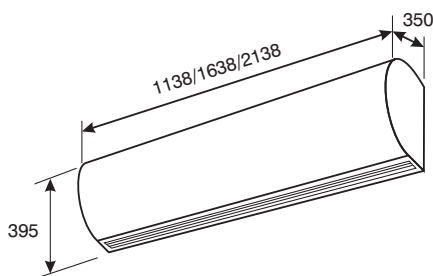


06 CORTINAS DE AIRE

MUNDOCLIMA®

- Montaje horizontal
- Diseño innovador
- Rejilla de impulsión orientable
- Acabado blanco RAL 9010

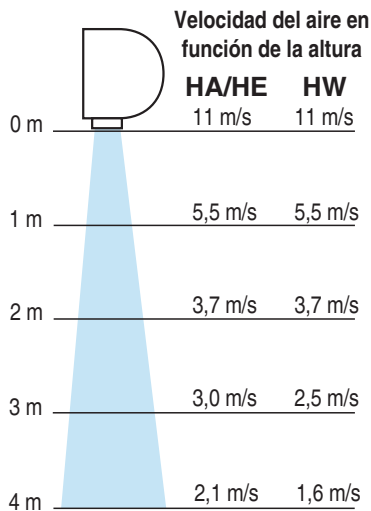

Código	Modelo	A.M.R. mts.	Longitud mm	kW/h
CORTINAS SÓLO AIRE				
EC 06 443	AC1000 SHAW	4	1.138	—
EC 06 444	AC1500 SHAW	4	1.638	—
EC 06 445	AC2000 SHAW	4	2.138	—
CORTINAS CON BATERÍA ELÉCTRICA				
EC 06 446	AC1000HE9	4	1.138	9
EC 06 447	AC1500HE12	4	1.638	12
EC 06 448	AC2000HE18	4	2.138	18
CORTINAS CON BATERÍA DE AGUA				
EC 06 449	AC1000HW12	4	1.138	12
EC 06 450	AC1500HW18	4	1.638	18
EC 06 451	AC2000HW24	4	2.138	24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo	SÓLO AIRE			CON BATERÍA ELÉCTRICA			CON BATERÍA DE AGUA		
	AC1000HA	AC1500HA	AC2000HA	AC1000HE9	AC1500HE12	AC2000HE18	AC1000HW12	AC1500HW18	AC2000HW24
Código	EC 06 443	EC 06 444	EC 06 445	EC 06 446	EC 06 447	EC 06 448	EC 06 449	EC 06 450	EC 06 451
Alimentación V	230	230	230	400	400	400	230	230	230
Potencia calorífica kW	—	—	—	9	12	18	12	18	24
Salto térmico ΔT	—	—	—	25/35	26/33	23/29	26/33	23/29	20/27
Velocidades nº	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Caudal de aire m ³ /h	1850/2300	2400/3300	4100/5000	1850/2300	2400/3300	4100/5000	1850/2300	2400/3300	4100/5000
Velocidad de salida m/s	8,5/11	8,5/11	8,5/11	8,5/11	8,5/11	8,5/11	6,4/9,4	6,4/9,4	6,4/9,4
Intensidad A	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Mando control	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Nivel sonoro dB(A)	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60	55/60
Peso Kg	39,5	49	60	39,5	49	60	39,5	49	60
Alto/fondo mm	395/350	395/350	395/350	395/350	395/350	395/350	395/350	395/350	395/350
Longitud mm	1138	1638	2138	1138	1638	2138	1138	1638	2138