FICHE TECHNIQUE

SPLIT GAINABLE INVERTER GRANDE CAPACITÉ
Série MUCHR-H7

MUNDOCLIMA SUPER DC INVERTER

R410A

ZONING the smart decisions leads to happiness COMPATIBLE

Redémarrage automatique
Récupération des ajustements préalables à la coupure électrique.

Plusieurs vitesses pour le ventilateur extérieur
Ajustement précis de la vitesse du ventilateur grâce au moteur DC.

Pression statique configurable
Vous pouvez régler la pression statique du ventilateur depuis la plaque électronique. De cette façon, vous pouvez adapter la machine à chaque installation.

Solution de problèmes
Les codes d'erreur s'affichent sur l'écran du paneau intérieur et de la carte extérieure.

Fonction Follow Me
Un capteur de température est intégré à la télécommande.

KJR-29B1/BK-E
Inclus
(CL92869)

OPTIONNELS

Plus d'information sur les options, voir la section "SYSTÈMES DE CONTRÔLE MUNDOCLIMA "

Télécommande

RM12F
(CL09101)

Zoning (1)

MUNDOBOX
(RM90386)

WIFI

K-380EW
(CO14907)

Côntrole filaire avec programmateur hebdomadaire

KJR-120C/BW-E
(CL92946)

BMS (1)

INBACMID
(CL99222 /
CL99210)

MD-AC-MBS
(CL99097 /
CL99114-116)

MD-AC-KNX
(CL94792 /
CL99094-095)

Contrôle centralisé (1)

CCM-180A/WS
(CL09300)

CCM30/BKE
(CL92871)

CCM-15(A)
(CL92872)

Accessoires

DTS343-3
(CL09 431)

(1) Seulement il peut être connecté à travers de l'unité intérieure, tant que la télécommande n'est s'installe pas KJR-120C/BW-E

FICHE TECHNIQUE

SPÉCIFICATIONS

Modèle				MUCHR-75-H7T
Code				CL21532
Réfrigération[1]	Capacité nominale		kW	22,4
	Consommation nominale		kW	7,2
	EER		W/W	3,11
	Efficacité énergétique saisonnière pour la réfrigération des lieux		ηs,c (%)	189,6
Chauffage[2]	Capacité nominale		kW	24,5
	Consommation nominale		kW	6,6
	COP		W/W	3,17
	Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des lieux		ηs,h (%)	137,7
Unité Intérieure	Débit d'air (Haut / Moyen / Bas)		m^3/h	4.075 / 3.900 / 3.880
	Pression statique	Nominale	Pa	50
		Configurable [3]	Pa	0 ~ 150
	Pression sonore (Haute / Moyenne / Basse)		dB (A)	52 / 51 / 49
	Connexion à l'évacuation		mm	Ø32
	Alimentation électrique		V-Hz-Ph	220-240V~ 50Hz, 1F
	Câble d'alimentation intérieur		mm^2	2 x 2,5 + T
	Contrôle filaire			KJR-29B
	Longueur du câble fourni (4 fils)		m	6
	Dimensions (L x H x P)		mm	1470 x 512 x 775
	Poids		kg	83
Unité Extérieure	Débit d'air (Haut)		m^3/h	9400
	Pression sonore (Haute)		dB (A)	58
	Compresseur (Marque / Modèle)			MITSUBISHI / LNB53FCAMC
	Alimentation électrique		V-Hz-Ph	380-415V~ 50Hz, 3F
	Câble d'alimentation intérieur		mm^2	4 x 6 + T
	Dimensions (L x H x P)		mm	1120 x 1558 x 414
	Poids		kg	148
Ensemble	Câble de connexion		mm^2	3 x 0,75 (blindé)
	Réfrigérant	Type / PCA		R410A / 2088
		Charge	kg/TCO_2eq.	7,2 / 15,03
		Précharge jusqu'à	m	5
		Charge additionnelle (à partir de 5 m)	g/m	30
	Pression de conception		MPa	4,4 / 2,6
	Connexions frigorifiques	Liquide / Gaz	mm (pouce)	Ø9,52 / Ø25,1 (3/8" / 1")
		Longueur maximale [4]	m	50
		Dénivellation maximale — UE plus élevée	m	25
		Dénivellation maximale — UE plus bas	m	30
	Température de fonctionnement	Intérieure (Réfrigération / Chauffage)	°C	17 ~ 32 / 0 ~ 30
		Extérieure (Réfrigérant / Chauffage)	°C	-15 ~ 43 / -15 ~ 24

Remarques :
(1) Conditions nominales de réfrigération : int. 27 °C BS, 19 °C BH et ext. 35 °C BS, 24 °C BH, pour une longueur du tuyau équivalent de 7,5 m et une différence de hauteur de 0 m.
(2) Conditions nominales de chauffage : int. 20 °C BS, 15 °C BH et ext. 7 °C BS, 6 °C BH, pour une longueur du tuyau équivalent de 7,5 m et une différence de hauteur de 0 m.
(3) Pression configurable au moyen du micro-switch ENC2 sur la carte électronique de l'unité intérieure.
(4) Longueur minimale du tuyau de 2 m.
* La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis pour améliorer le produit.
** Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre semi-anéchoïque.
*** Les données et spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

CONNEXION CONTRÔLE CENTRALISÉ

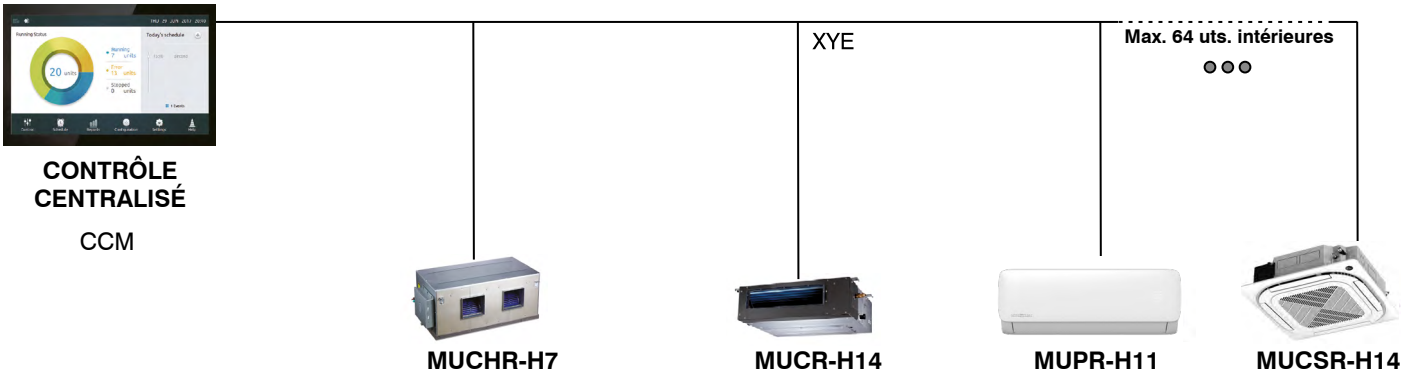

Remarque importante :
Si vous devez connecter des unités de séries différentes à une contrôle CCM-180 ou CCM-270, consulter au préalable le département technique de MUNDOCLIMA