

## ACONDICIONADORES PORTÁTILES MONOBLOC

MUND  CLIMA®

### Serie MUPO C7/H6 con tubo de salida a exterior



**Función ventilación**  
Permite el funcionamiento con solo ventilación.



**Control remoto**  
Incluye control remoto inalámbrico.



**Tubo de descarga del aire al exterior**  
Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata.



**Deshumidificación**  
Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.



**Eliminación de condensados**  
Elimina el agua de condensados por lo que no es necesario conectar el equipo a un desagüe. En modo deshumidificación y en ambientes muy húmedos, se recomienda conectarlo a un desagüe.




**Función Follow Me (iFEEL)**  
El control remoto inalámbrico incorpora un sensor de temperatura (Sólo en Serie H6).



MUPO-07-C7



MUPO-09-H6  
MUPO-12-H6

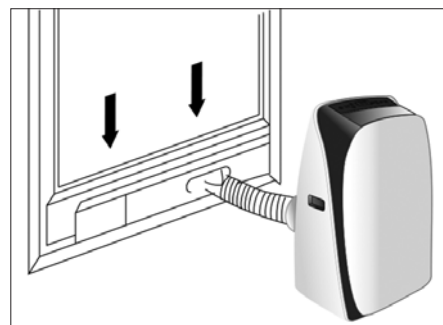

Kit de ventana incluido

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			MUPO-07-C7	MUPO-09-H6	MUPO-12-H6
Código			CL20009	CL20007	CL20008
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	2,05	2,6	3,5
	Consumo nominal P <sub>EER</sub>	kW	0,78	0,995	1,34
	EERd	W/W	2,62	2,61	2,62
	Etiquetado Energético		A	A	A
	Consumo de electricidad Q <sub>SD</sub>	kWh/h	0,78	0,995	1,315
Calefacción	Capacidad nominal	kW	-	2,6	3,3
	Consumo nominal P <sub>COF</sub>	kW	-	0,865	1,10
	COPd	W/W	-	3,00	3,00
	Etiquetado Energético		-	A+	A+
	Consumo de electricidad Q <sub>SD</sub>	kWh/h	-	0,865	1,125
Consumo de energía en modo desactivado por termostato P <sub>TO</sub>	W	44	54	70	
Consumo de energía en modo espera P <sub>SB</sub>	W	0,22	0,259	0,34	
Nivel de potencia sonora L <sub>WA</sub>	dB(A)	65	62	62	
Alimentación Eléctrica	V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1F			
Intensidad máxima	A	3,46	6	8	
Caudal de aire	Interior	m <sup>3</sup> /h	300	410	410
	Exterior	m <sup>3</sup> /h	300	500	570
Diámetro del tubo de descarga de aire	mm	150	150	150	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A
	Cantidad	kg	0,26	0,4	0,52
	Potencial de calentamiento global GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	2088	2088	2088
Dimensiones (An x F x Al)	mm	305x328x678	480x400x795	480x400x795	
Peso	kg	21	30	33	

**Aviso:** 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.  
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.