

20 MOBILE MONOBLOC  
KLIMAANLAGEN  
MUPO C7/H6 Serie



Mit Abzugsrohr



**Lüftungsfunktion**

Möglicher Betrieb nur mit Belüftung



**Inkl. drahtlose Fernbedienung**



**Luftabzugsrohr**

Einfache und schnelle Installation.  
Sofortige Nutzung der Klimaanlage.



**Entfeuchtung**

Feuchtigkeitsreduzierung, indem eine optimale Temperatur in feuchter Umgebung wiederhergestellt wird.



**KONDENSATENTSORGUNG**

Entsorgung des Kondenswassers, weshalb es nicht notwendig ist, das Gerät an einem Abflusshahn anzuschließen. Im Entfeuchtungsmodus und an sehr feuchten Orten, wird der Anschluss an einem Abflusshahn empfohlen.



**FOLLOW ME FUNKTION (IFEEL)**


In der drahtlosen Fernbedienung ist ein Temperatursensor eingebaut (H6 serie)



MUPO-07-C7  
(Nur Kühlen)



MUPO-09-H6  
MUPO-12-H6  
(Wärmepumpe)

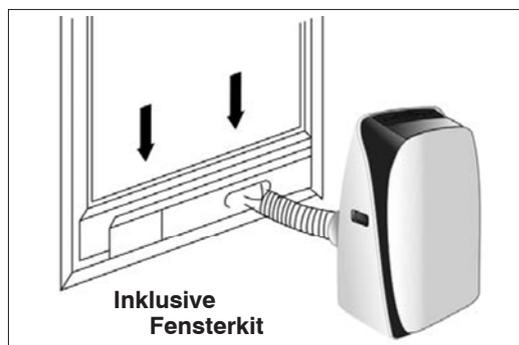

Inklusive Fensterkit

MODELL		MUPO-07-C7	MUPO-09-H6	MUPO-12-H6	
Bestellnr.		CL20009	CL20007	CL20008	
Kühlleistung	Nennkapazität	kW	2,05	2,6	3,5
	Leistungsaufnahme P <sub>EER</sub>	kW	0,78	0,995	1,34
	EERd	W/W	2,62	2,61	2,62
	Energieeffizienzklasse		A	A	A
	Stromverbrauch Q <sub>SD</sub>	kWh/h	0,78	0,995	1,315
Heizleistung	Nennkapazität	kW	--	2,6	3,3
	Leistungsaufnahme P <sub>COP</sub>	kW	--	0,865	1,10
	COPd	W/W	--	3,00	3,00
	Energieeffizienzklasse		--	A+	A+
	Stromverbrauch Q <sub>SD</sub>	kWh/h	--	0,865	1,125
Leistungsaufnahme im Thermostat-Aus-Betrieb P <sub>T0</sub>		W	44	54	70
Leistungsaufnahme im Standby-Modus P <sub>SB</sub>		W	0,22	0,259	0,34
Schalleistungspegel L <sub>WA</sub>		dB(A)	65	62	62
Anschlussspannung		V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1Ph		
Maximale Intensität		A	3,46	6	8
Innere Luftfördermenge	Innen-	m3/h	300	410	410
	äußere	m3/h	300	500	570
Der Durchmesser der Luftentladungsröhre		mm	150	150	150
Kältemittel	Type		R410A		
	Anz.	kg	0,26	0,4	0,52
	Treibhauspotenzial GWP	kgCO2 eq.	2088	2088	2088
Abmessungen (W x D x H)		mm	305 x 328 x 678	480 x 400 x 795	480 x 400 x 795
Einheitsgewicht		kg	21,0	30	33