

CLIMATISEURS PORTABLES MONOBLOC Série MUPO C7/H6

MUND  CLIMA®

Fournis avec tuyaux de sortie et d'entrée

**FONCTION VENTILATION**

Permet le fonctionnement de la ventilation uniquement.

**TÉLÉCOMMANDE INCLUE****TUBE DE DÉCHARGE DE L'AIR À L'EXTÉRIEUR**

Facile et rapide à installer, il permet d'utiliser le climatiseur de manière immédiate.

**DÉSHUMIDIFICATION**

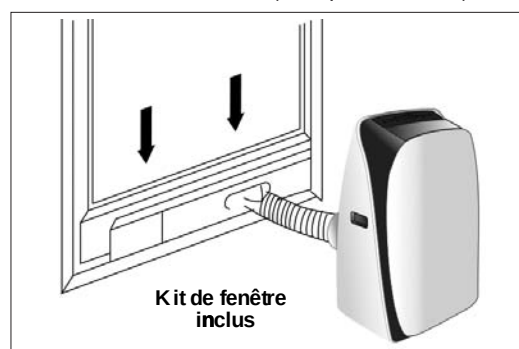
Réduction de l'humidité en rétablissant une température optimale dans des milieux humides.

**ÉLIMINATION DE CONDENSÉS**

Élimine les condensés d'eau sans que cela soit nécessaire de connecter l'équipement à un drainage. En mode déshumidification et dans des endroits très humides, il est recommandé de le connecter à un drainage.

**FONCTION FOLLOW ME (IFEEL)**

Un capteur de température est incorporé à la télécommande sans fil (série H6)

MUPO-07-C7
(Froid uniquement)MUPO-09-H6
MUPO-12-H6
(Pompe à chaleur)**POMPE À
CHALEUR**Kit de fenêtre
inclus

MODÈLE			MUPO-07-C7	MUPO-09-H6	MUPO-12-H6
Code			CL20009	CL20007	CL20008
Réfrigération	Capacité	kW	2,05	2,6	3,5
	Puissance absorbée P_{EER}	kW	0,78	0,995	1,34
	EERd	W/W	2,62	2,61	2,62
	Classe d'efficacité énergétique		A	A	A
	Consommation d'électricité Q_{SD}	kWh/h	0,78	0,995	1,315
Chauffage	Capacité	kW	-	2,6	3,3
	Puissance absorbée P_{COP}	kW	-	0,865	1,10
	COPd	W/W	-	3,00	3,00
	Classe d'efficacité énergétique		-	A+	A+
	Consommation d'électricité Q_{SD}	kWh/h	-	0,865	1,125
Consommation en mode thermostat-arrêt P_{T0}		W	44	54	70
Consommation en mode veille P_{SB}		W	0,22	0,259	0,34
Capacité sonore L_{WA}		dB(A)	65	62	62
Alimentation électrique		V-Hz-F	220-240V ~ 50Hz, 1Ph		
Courant maximum		A	3,46	6	8
Débit d'air	Intérieur	m ³ /h	300	410	410
	Extérieur	m ³ /h	300	500	570
Diamètre du tube de décharge		mm	150	150	150
Réfrigérant	Type		R410A		
	Qty.	kg	0,26	0,4	0,52
	Potentiel de réchauffement planétaire GWP	kgCO ₂ eq.	2088	2088	2088
Dimensions (Long.x Larg.x Haut.)		mm	305 x 328 x 678	480 x 400 x 795	480 x 400 x 795
Poids		kg	21,0	30	33