

CONDICIONADORES PORTÁTEIS MONOBLOCO

Série MUPO C7/H6 com tubo de saída a exterior



Função ventilação

Permite o funcionamento com apenas ventilação.



Controlo remoto incluído



Tubo de descarga de ar ao exterior

Fácil e rápido de instalar, permite a utilização do climatizador de maneira imediata.



Desumidificação

Redução da humidade restabelecendo uma temperatura ótima em ambientes húmidos.



Eliminação de condensados

Elimina a água dos condensados, por isso não é necessário conectar o aparelho a uma descarga. No modo de desumidificação e em ambientes muito húmidos, recomenda-se conectá-lo a uma descarga.



Função Follow Me (iFeel)


O controlo remoto sem fios incorpora um sensor de temperatura (Série H6)



MUPO-07-C7



MUPO-09-H6
MUPO-12-H6

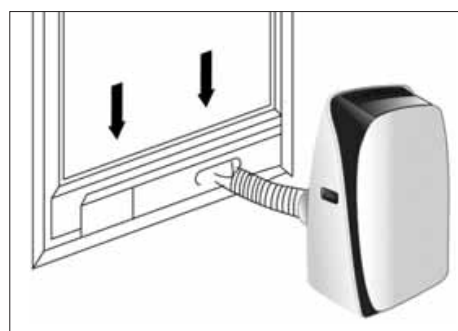

Kit de janela incluído.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO			MUPO-07-C7	MUPO-09-H6	MUPO-12-H6
Código			CL20009	CL20007	CL20008
Refrigeração	Capacidade nominal	kW	2,05	2,6	3,5
	Consumo nominal PEER	kW	0,78	0,995	1,34
	EERd	W/W	2,62	2,61	2,62
	Etiquetagem energética		A	A	A
	Consumo de eletricidade Q _{sd}	kWh/h	0,78	0,995	1,315
Aquecimento	Capacidade nominal	kW	–	2,6	3,3
	Consumo nominal P _{cop}	kW	–	0,865	1,10
	COPd	W/W	–	3,00	3,00
	Etiquetagem energética		–	A+	A+
	Consumo de eletricidade Q _{sd}	kWh/h	–	0,865	1,125
Consumo de energia em modo desativado por termóstato P _{to}		W	44	54	70
Consumo de energia em modo de espera P _{sb}		W	0,22	0,259	0,34
Nível de potência sonora L _{wa}		dB(A)	65	62	62
Alimentação elétrica		V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1F		
Intensidade máxima		A	3,46	6	8
Caudal de ar	Interior	m ³ /h	300	410	410
	Exterior	m ³ /h	300	500	570
Diâmetro do tubo de descarga de ar		mm	150	150	150
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A
	Quantidade	kg	0,26	0,4	0,52
	Potencial de aquecimento global GWP	kg CO ₂ eq.	2088	2088	2088
Dimensões (L x P x A)		mm	305 x 328 x 678	480 x 400 x 795	480 x 400 x 795
Peso		kg	21,0	30	33

Aviso: 1. Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
2. Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.