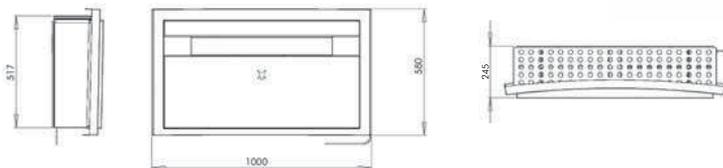


UNIDADE DE AR CONDICIONADO SEM UNIDADE EXTERIOR

Série MU-WZ

- Eficiência energética Classe A/A.
- Fácil instalação: apenas dois furos de 162 mm.
- Renovação de ar.
- Controlo remoto e mostrador frontal.
- Grelha exterior de EPDM (patenteada).
- Conexão MOD BUS para comunicação (ideal para hotéis).
- Desenho ultracompacto.
- Resistência de apoio para baixas temperaturas.
- Instalação no piso (parte inferior da parede).

MUNDOCLIMA®


Grelha exterior de EPDM (patenteada).



Dois furos de Ø162 mm.



Renovação de ar.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO		MU-WZ32
Código		CL 19 782
Capacidade de refrigeração	W	3.348
Capacidade calorífica	W	3.762
Resistência elétrica	W	500
Consumo elétrico (refrig.-aquec.)	W	1.287 - 1.214 (+500 resist. elétr.)
EER (classe)	W/W	2,6 (A)
COP (classe)	W/W	3,1 (A)
Caudal de ar interior	m³/h	480
Caudal de ar exterior	m³/h	690
Desumidificação	L/h	1,3
Pressão sonora interior (Alta/Média/Baixa)	dB(A)	49 - 46,5 - 43,8
Pressão sonora exterior (Alta/Média/Baixa)	dB(A)	59,6 - 41,6
Gama temp. funcionamento	°C	-5 ~ 43
Tensão alimentação	V/Hz	230 - 50
Dimensões (LxAxP)	mm	1.000 x 580 x 250
Peso	Kg	45
Diâmetro de furos na parede	mm	162
Refrigerante	Kg	0,68 (R410A)

Aviso: 1. Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

2. Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.



Filtros antidores e antibactérias.



Caixa de segurança para comando à distância.



Painel de controlo integrado.