

## ACONDICIONADORES PORTÁTILES MONOBLOC

### Serie MUPO H8 con tubo de salida a exterior



MUNDCLIMA®



#### Función ventilación

Permite el funcionamiento consolo ventilación.



#### Control remoto

Incluye control remoto inalámbrico.



#### Tubo de descarga del aire al exterior

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata.



#### Deshumidificación

Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.




#### Eliminación de condensados

Elimina el agua de condensados por lo que no es necesario conectar el equipo a un desagüe. En modo deshumidificación y en ambientes muy húmedos, se recomienda conectarlo a un desagüe.



#### Función Follow Me (iFEEL)

El control remoto inalámbrico incorpora un sensor de temperatura.

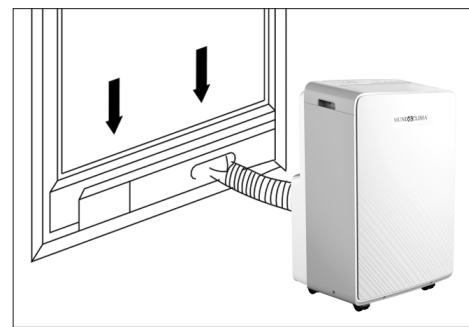

Kit de ventana incluido

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			MUPO-09-H8	MUPO-12-H8
Código			CL 20 010	CL 20 011
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	2,6	3,4
	Consumo nominal PEER	kW	0,92	1,28
	EERd	W/W	2,6	2,6
	Etiquetado Energético		A	A
	Consumo de electricidad QSD	kWh/h	0,911	1,278
Calefacción	Capacidad nominal	kW	2,3	2,7
	Consumo nominal PCOP	kW	0,735	0,97
	COPd	W/W	3,1	2,8
	Etiquetado Energético		A+	A+
	Consumo de electricidad QSD	kWh/h	0,7	0,962
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO		W	-	-
Consumo de energía en modo espera PSB		W	0,378	0,378
Nivel de potencia sonora LWA		dB(A)	63,9	63,8
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	220-240V ~ 50Hz, 1F	
Intensidad máx.		A	4,5	8
Caudal de aire	Interior	m <sup>3</sup> /h	400	350
	Exterior	m <sup>3</sup> /h	550	550
Diámetro del tubo de descarga de aire		mm	150	150
Refrigerante	Tipo / PCA		R290 / 3	
	Cantidad	kg / TCO <sub>2</sub> eq	0,2 / 0,0006	0,21 / 0,00063
Dimensiones (An x F x Al)		mm	476 x 385 x 710	
Peso		kg	32,5	33,5

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.