

MOBILES MONOBLOCK- KLIMAGERÄT

Serie MUPO-H8 Mit Außenrohranschluss



Lüftungsfunktion

Erlaubt den Betrieb nur mit Lüftung.



Fernbedienung

Enthält kabellose Fernbedienung.



Luftabzugsrohr

Einfache und schnelle Installation. Erlaubt die sofortige Inbetriebnahme des Klimagerätes.



Entfeuchtung

Reduzierung der Feuchtigkeit, indem eine optimale Temperatur in feuchter Umgebung wiederhergestellt wird.




Kondensatentsorgung

Entsorgt das Kondenswasser, weshalb es nicht nötig ist, das Gerät an einen Abflusshahn anzuschließen. Im Entfeuchtungsmodus und in sehr feuchten Umgebungen wird empfohlen, es an einen Abflusshahn anzuschließen.



Follow Me Funktion (iFEEL)

In der drahtlosen Fernbedienung ist ein Temperatursensor eingebaut.

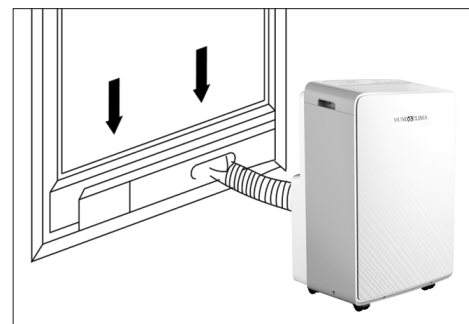

Inklusive Fensterkit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL			MUPO-09-H8	MUPO-12-H8
Bestellnr.			CL 20 010	CL 20 011
Kühlung	Nennkapazität	kW	2,6	3,4
	Nominalverbrauch PEER	kW	0,92	1,28
	EERd	W/W	2,6	2,6
	Energieeffizienzklasse		A	A
	Stromverbrauch QSD	kWh/Std.	0,911	1,278
Heizung	Nennkapazität	kW	2,3	2,7
	Nominalverbrauch PCOP	kW	0,735	0,97
	COPd	W/W	3,1	2,8
	Energieeffizienzklasse		A+	A+
	Stromverbrauch QSD	kWh/Std.	0,7	0,962
Energieverbrauch im deaktivierten Modus durch das Thermostat PTO		W	–	–
Stromverbrauch im Standby-Modus PSB		W	0,378	0,378
Schalleistung LWA		dB(A)	63,9	63,8
Stromversorgung		V-Hz-Ph	220-240V ~ 50Hz, 1 Ph	
Max. Stärke		A	4,5	8
Luftfördermenge	Inneneinheit	m ³ /Std.	400	350
	Außen-einheit	m ³ /Std.	550	550
Durchmesser des Entlüftungskanals		mm	150	150
Kühlmittel	Typ / PCA		R290 / 3	
	Menge	kg / TCO ₂ eq	0,2 / 0,0006	0,21 / 0,00063
Maße (B x T x H)		mm	476 x 385 x 710	
Gewicht		kg	32,5	33,5

Hinweise: 1. Daten und Bestimmungen sind ohne vorherige Benachrichtigung zu Änderungen vorbehalten.

2. Die Werte des Geräuschpegels entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.