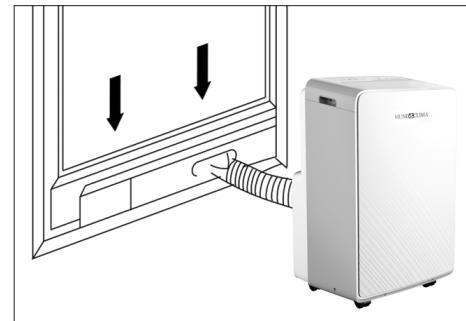


MOBILES MONOBLOCK-KLIMAGERÄT

Serie MUPO-H8

Mit Außenrohranschluss


MUNDCLIMA®


Inklusive Fensterkit

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODELL			MUPO-09-H8	MUPO-12-H8
Bestellnr.			CL 20 010	CL 20 011
Kühlung	Nennkapazität	kW	2,6	3,4
	Nominalverbrauch PEER	kW	0,92	1,28
	EERd	W/W	2,6	2,6
	Energieeffizienzklasse		A	A
	Stromverbrauch QSD	kWh/Std.	0,911	1,278
Heizung	Nennkapazität	kW	2,3	2,7
	Nominalverbrauch PCOP	kW	0,735	0,97
	COPd	W/W	3,1	2,8
	Energieeffizienzklasse		A+	A+
	Stromverbrauch QSD	kWh/Std.	0,7	0,962
Energieverbrauch im deaktivierten Modus durch das Thermostat PTO			W	–
Stromverbrauch im Standby-Modus PSB			W	0,378
Schallleistung LWA			dB(A)	63,9
Stromversorgung			V-Hz-Ph	220-240V ~ 50Hz, 1 Ph
Max. Stärke			A	4,5
Luftfördermenge	Inneneinheit	m³/Std.	400	350
	Außen-einheit	m³/Std.	550	550
Durchmesser des Entlüftungskanals			mm	150
Kühlmittel	Typ / PCA		R290 / 3	
	Menge	kg / TCO ₂ eq	0,2 / 0,0006	0,21 / 0,00063
Maße (B x T x H)			mm	476 x 385 x 710
Gewicht			kg	32,5
Hinweise: 1. Daten und Bestimmungen sind ohne vorherige Benachrichtigung zu Änderungen vorbehalten. 2. Die Werte des Geräuschpegels entsprechen den im schalldichten Raum aufgenommenen Werten.				