

CLIMATISEURS PORTABLES MONOBLOC

Série MUPO H8 Avec tuyau de sortie extérieur



Fonction Ventilation
Permet le fonctionnement de la ventilation uniquement.



Télécommande
Télécommande sans fil incluse.



Tube de décharge de l'air à l'extérieur
Facile et rapide à installer, il permet d'utiliser le climatiseur de manière immédiate.




Déshumidification
Réduction de l'humidité en rétablissant une température optimale dans les milieux humides.



Élimination de condensés
Élimine l'eau condensée sans qu'il soit nécessaire de connecter l'équipement à un système de drainage. En mode déshumidification et dans des endroits très humides, il est recommandé de le connecter à une évacuation.



Fonction Follow Me (iFEEL)
Un capteur de température est intégré à la télécommande sans fil.

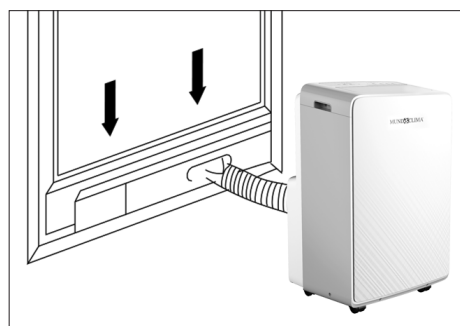

Kit de fenêtre inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODÈLE			MUPO-09-H8	MUPO-12-H8
Code			CL 20 010	CL 20 011
Refroidissement	Capacité nominale	kW	2,6	3,4
	Consommation nominale PEER	kW	0,92	1,28
	EERd	W/W	2,6	2,6
	Étiquetage Énergétique		A	A
	Consommation d'électricité QSD	kWh/h	0,911	1,278
Chauffage	Capacité nominale	kW	2,3	2,7
	Consommation nominale PCOP	kW	0,735	0,97
	COPd	W/W	3,1	2,8
	Étiquetage Énergétique		A+	A+
	Consommation d'électricité QSD	kWh/h	0,7	0,962
Consommation d'énergie en mode désactivé par thermostat PTO		W	-	-
Consommation d'énergie en mode attente PSB		W	0,378	0,378
Niveau de puissance sonore LWA		dB(A)	63,9	63,8
Alimentation Électrique		V-Hz-F	220-240V ~ 50Hz, 1F	
Intensité max.		A	4,5	8
Débit d'air	Intérieure	m³/h	400	350
	Extérieure	m³/h	550	550
Diamètre du tuyau de sortie d'air		mm	150	150
Réfrigérant	TYPE / PCA		R290 / 3	
	Quantité	kg / TCO ₂ eq	0,2 / 0,0006	0,21 / 0,00063
Dimensions (L x P x H)		mm	476 x 385 x 710	
Poids		kg	32,5	33,5

Remarque: 1. Les renseignements et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.
2. Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.