

CONDICIONADORES PORTÁTEIS MONOBLOCO

Série MUPO H8 com tubo de saída para o exterior



Função ventilação

Permite o funcionamento apenas com ventilação.



Controlo remoto

Inclui controlo remoto sem fios



Tubo de descarga de ar para o exterior

Fácil e rápido de instalar, permite a utilização do climatizador de forma imediata.



Desumidificação

Redução da humidade restabelecendo uma boa temperatura em ambientes húmidos.




Eliminação de condensados

Elimina a água dos condensados, por isso não é necessário ligar o aparelho a uma descarga. No modo de desumidificação e em ambientes muito húmidos, recomenda-se ligá-lo a uma descarga.



Função Follow Me (iFeel)

O controlo remoto sem fios tem um sensor de temperatura.

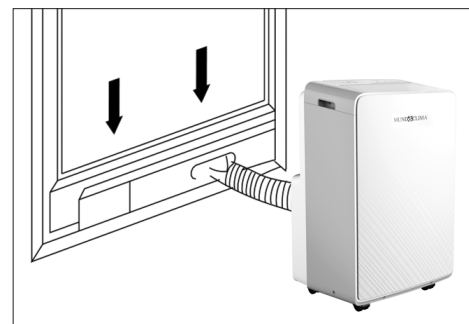

Kit de janela incluído

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO			MUPO-09-H8	MUPO-12-H8
Código			CL 20 010	CL 20 011
Arrefecimento	Capacidade nominal	kW	2,6	3,4
	Consumo nominal PEER	kW	0,92	1,28
	EERd	W/W	2,6	2,6
	Certificação Energética		A	A
	Consumo de eletricidade QSD	kWh/h	0,911	1,278
Aquecimento	Capacidade nominal	kW	2,3	2,7
	Consumo nominal PCOP	kW	0,735	0,97
	COPd	W/W	3,1	2,8
	Certificação Energética		A+	A+
	Consumo de eletricidade QSD	kWh/h	0,7	0,962
Consumo de energia em modo desativado por termostato PTO		W	-	-
Consumo de energia em modo espera PSB		W	0,378	0,378
Nível de potência sonora LWA		dB(A)	63,9	63,8
Alimentação Elétrica		V-Hz-F	220-240V ~ 50Hz, 1F	
Intensidade máx.		A	4,5	8
Caudal de ar	Interior	m ³ /h	400	350
	Exterior	m ³ /h	550	550
Diâmetro do tubo de descarga de ar		mm	150	150
Refrigerante	Tipo / PCA		R290 / 3	
	Quantidade	kg / TCO ₂ eq	0,2 / 0,0006	0,21 / 0,00063
Dimensões (L x A x P)		mm	476 x 385 x 710	
Peso		kg	32,5	33,5

Aviso: 1. Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.
2. Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.