

RIDEAUX D'AIR

Série MU-WING

MUNDCLIMA®

NOUVEAUTÉ!

MU-WING est la nouvelle génération de rideaux d'air, créé avec une forme aérodynamique d'une aile qui semble flotter dans l'air, cette caractéristique vous permet d'avoir une faible résistance à l'entrée d'air. Les panneaux latéraux de style diamant cachent les dernières technologies en matière de rideaux, comme le moteur EC.

MU-WING combine un design unique et d'excellentes performances pour redéfinir un nouveau look pour les rideaux d'air.



CARACTÉRISTIQUES

- Moteur EC avec réglage 0-10V.
- Modèles à air seulement, avec batterie à eau ou électrique.
- Possibilité d'accrochage au plafond ou au mur à l'aide de consoles.
- Multiples accessoires en option.
- Télécommande non incluse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle			AIR SEULEMENT			CHAUFFAGE BATTERIE EAU			CHAUFFAGE BATTERIE ÉLECTRIQUE		
			MU-WING-10-A	MU-WING-15-A	MU-WING-20-A	MU-WING-10-W	MU-WING-15-W	MU-WING-20-W	MU-WING-10/6-R3	MU-WING-15/12-R3	MU-WING-20/15-R3
Code			EC 06 270	EC 06 271	EC 06 272	EC 06 273	EC 06 274	EC 06 275	EC 06 276	EC 06 277	EC 06 278
Débit d'air (max)		m³/h	1 950	3 200	4 600	1 850	3 100	4 400	1 850	3 150	4 500
Vitesse de sortie (max.)		m/s	9 ~ 10,5								
Niveau de pression sonore ⁽¹⁾		dB(A)	62	63	63	57	59	62	58	58	60
Capacité nominale chauffage ⁽²⁾		kW	–	–	–	4 ~ 17	10 ~ 32	17 ~ 47	2/6 ou 4/6	4/12 ou 8/12	6/15 ou 9/15
Consommation max.	Pas de résistance électrique	kW	0,2	0,3	0,45	0,2	0,3	0,45	0,2	0,3	0,45
	Avec résistance électrique	kW	–	–	–	–	–	–	2/4	4/8	6/9
Intensité max.	Pas de résistance électrique	A	1,1	1,3	1,9	1,1	1,3	1,9	1,1	1,3	1,9
	Avec résistance électrique	A	–	–	–	–	–	–	3/6/9 max.	6/11,3/17,3 max.	8,5/12,9/21,4 max.
Hauteur max. de porte ⁽³⁾		m	4	4	4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Température max. d'entrée de l'eau		°C	–	–	–	95	95	95	–	–	–
Pression max. de fonctionnement		Mpa	–	–	–	1,6	1,6	1,6	–	–	–
Volume d'eau de l'échangeur		dm³	–	–	–	1,6	2,6	3,6	–	–	–
Raccordement (filetage mâle)		pouce	–	–	–	3/4"	3/4"	3/4"	–	–	–
Alimentation électrique ⁽⁴⁾		V/ Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
Degré de protection			IP 20								
Couleur			Corps : RAL 9016, Grille de sortie d'air : RAL 9022								
Dimensions (L x H x P) ⁽⁵⁾		mm	1 110 x 207 x 462	1 626 x 207 x 462	2 142 x 207 x 462	1 110 x 207 x 462	1 626 x 207 x 462	2 142 x 207 x 462	1 110 x 207 x 462	1 626 x 207 x 462	2 142 x 207 x 462
Poids ⁽⁶⁾		kg	19	25,5	32,5	22	30,5	39	21,5	29	37,5

Remarques: ⁽¹⁾ Niveau sonore mesuré horizontalement à 3 m de l'appareil, avec vitesse maximale de l'air, dans une pièce semi-anéchoïque.

⁽²⁾ La puissance de chauffage des rideaux MU-WING R3 peut être configurée à partir de la commande HMI-WING.

⁽³⁾ La portée dépend de la vitesse sélectionnée.


⁽⁴⁾ Sur le MU-WING-10/6-R3, la puissance monophasée 230V peut être utilisée si seule la puissance de chauffage de 2kW est utilisée.

⁽⁵⁾ Dimensions du corps du rideau, les dimensions d'installation sont plus élevées, voir manuel d'installation.

⁽⁶⁾ Sur les modèles avec batterie MU-WING-W, le poids indiqué est sans eau.

RIDEAU D'AIR Série MU-WING

MUND  CLIMA®

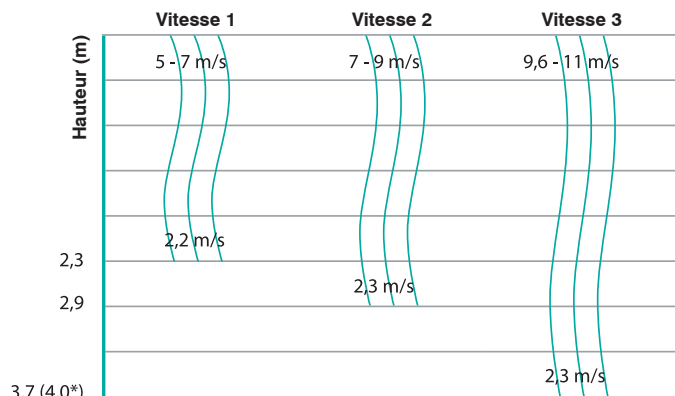

*Modèle à air seulement MU-WING-A

INSTALLATION MURALE :




Remarque : Les supports sont optionnels.

INSTALLATION AU PLAFOND :



Remarque : Utiliser une tige filetée M8.

DIMENSIONS (mm) :

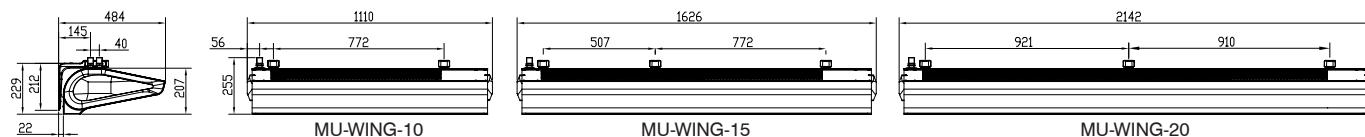

ACCESSOIRES

Supports muraux



Support
MU-WING-10
(EC 06 280)



Support
MU-WING-15/20
(EC 06 281)

Contrôles



Potentiomètre
0-10V⁽¹⁾
(EC 06 282)



Contrôle filaire
HMI-WING⁽²⁾
(EC 06 283)

Capteur de porte



Capteur de porte
(EC 06 284)

Vanne de zone



Vanne + Actionneur
(CO 23 307 + CO 23 302)

(1) Uniquement pour les modèles MU-WING-A à air seulement.

(2) Nécessaire pour les modèles avec résistance électrique MU-WING-R3 et en option pour les modèles avec seulement air MU-WING-A ou avec batterie MU-WING-W. Une seule commande peut commander jusqu'à 8 rideaux par groupe.