

CLIMATISEURS PORTABLES MONOBLOC

Série MUPO C9/H9. Avec tuyau de sortie extérieur et télécommande

**Gaz
R290**
Plus
écologique



Fonction Ventilation

Permet le fonctionnement de la ventilation uniquement.



Télécommande

Télécommande sans fil incluse.



Tube de décharge de l'air à l'extérieur

Facile et rapide à installer, il permet d'utiliser le climatiseur de manière immédiate.



Déshumidification

Réduction de l'humidité en rétablissant une température optimale dans les milieux humides.




ÉLIMINATION DE CONDENSÉS

Élimine l'eau condensée sans qu'il soit nécessaire de connecter l'équipement à un système de drainage. En mode déshumidification et dans des endroits très humides, il est recommandé de le connecter à une évacuation.



Fonction Follow Me (iFEEL)

Un capteur de température est intégré à la télécommande sans fil. (Série MUPO-12-H9 uniquement).

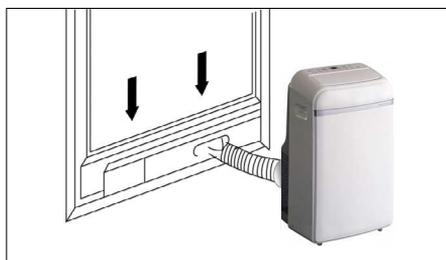

Kit de fenêtre inclus

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| Modèle | | | MUPO-07-C9 | MUPO-09-H9 | MUPO-12-H9 |
|---|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Code | | | CL20013 | CL20019 | CL20014 |
| Réfrigération | Capacité nominale | kW | 2,06 | 2,64 | 3,5 |
| | Consommation nominale | kW | 0,792 | 1,01 | 1,35 |
| | EERd | W/W | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| | Étiquetage Énergétique | | A | A | A |
| | Consommation d'électricité | kWh / 60 min. | 0,792 | 1,01 | 1,4 |
| Chauffage | Capacité nominale | kW | - | 2,1 | 2,9 |
| | Consommation nominale | kW | - | 0,905 | 1,04 |
| | COPd | W/W | - | 2,3 | 2,8 |
| | Étiquetage Énergétique | | - | A | A+ |
| | Consommation d'électricité | kWh / 60 min. | - | 0,905 | 1,1 |
| Consommation d'énergie en mode désactivé par thermostat | | W | - | - | 1 |
| Consommation d'énergie en mode attente. | | W | 1 | 1 | 0,5 |
| Niveau de puissance sonore | | dB(A) | 65 | 65 | 65 |
| Alimentation Électrique | | V-Hz-Ph | 220-240V~ 50Hz, 1N | | |
| Intensité maximale | | A | 3,51 | 4,4 | 8 |
| Débit d'air | Intérieure | m ³ /h | 300 | 350 | 420/370/355 |
| | Extérieure | m ³ /h | 300 | 350 | 535 |
| Diamètre du tuyau de sortie d'air | | mm | 150 | 150 | 150 |
| Réfrigérant | TYPE / PCA | | R290/3 | | |
| | Quantité | kg / TCO,EP | 0,13/0,0 | 0,21/0,0 | 0,230/0,0 |
| Dimensions (L x P x H) | | mm | 305x328x678 | 354x338x698 | 467x397x765 |
| Poids | | kg | 21 | 22 | 34,4 |

Remarque: 1. Les renseignements et caractéristiques sont susceptibles de changer sans préavis.

2. Les valeurs du niveau sonore correspondent aux valeurs obtenues dans la chambre anéchoïque.