

# ACONDICIONADORES PORTÁTILES MONOBLOC

## Serie MUPO-C10/H10

con tubo de salida a exterior  
y control remoto



### Función ventilación

Permite el funcionamiento con solo ventilación.



### Control remoto

Incluye control remoto inalámbrico.



### Tubo de descarga del aire al exterior

Fácil y rápido de instalar, permite la utilización del climatizador de manera inmediata.



### Deshumidificación

Reducción de la humedad restableciendo una temperatura óptima en ambientes húmedos.



### Eliminación de condensados


Elimina el agua de condensados por lo que no es necesario conectar el equipo a un desagüe. En modo deshumidificación y en ambientes muy húmedos, se recomienda conectarlo a un desagüe.



MUPO-07-C10

MUPO-09-H10

Kit de ventana incluido

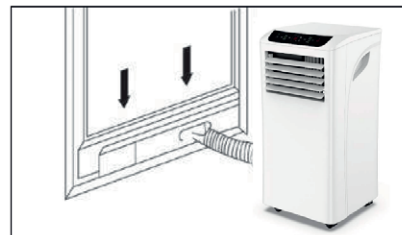

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO			MUPO-07-C10	MUPO-09-H10	
Código			CL 20 020	CL 20 021	
Refrigeración	Capacidad nominal	kW	2,051	2,63	
	Consumo nominal PEER	kW	0,78	1,003	
	EERd	W/W	2,63	2,63	
	Etiquetado Energético			A	A
	Consumo de electricidad QSD	kWh/60min.	0,775	1,002	
Calefacción	Capacidad nominal	kW	--	2,05	
	Consumo nominal PCOP	kW	--	0,83	
	COPd	W/W	--	2,46	
	Etiquetado Energético			--	A
	Consumo de electricidad QSD	kWh/60min.	--	0,831	
Consumo de energía en modo desactivado por termostato PTO		W	--	--	
Consumo de energía en modo espera PSB		W	0,5	0,5	
Nivel de potencia sonora LWA		dB(A)	65	65	
Alimentación Eléctrica		V-Hz-F	220-240V~ 50Hz, 1N		
Intensidad máx.		A	3,5	4,5	
Caudal de aire	Interior (Alto / Bajo)	m³/h	300 / 280	340 / 320	
	Exterior	m³/h	300	340	
Tubo de descarga de aire (diámetro / longitud máx.)		mm.	150 / 1500		
Refrigerante	Tipo / PCA		R290 / 3		
	Cantidad	kg / TCO <sub>2</sub> eq	0,12 / 0,0	0,18 / 0,0	
Dimensiones (An x F x Al)		mm	300 x 300 x 700	350 x 348 x 701	
Peso		kg	20	24	

Aviso: 1. Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.  
2. Los valores de nivel sonoro corresponden a valores obtenidos en cámara anecoica.