

CONDICIONADORES DE AR PORTÁTEIS MONOBLOCO

Série MUPO-C10/H10

com tubo de saída para o exterior e controlo remoto



Função ventilação

Permite o funcionamento apenas com ventilação.



Controlo remoto

Inclui controlo remoto sem fios.



Tubo de descarga de ar ao exterior

Fácil e rápido de instalar, permite a utilização do climatizador de forma imediata.



Desumidificação

Redução da humidade restabelecendo uma boa temperatura em ambientes húmidos.



Eliminação de condensados

Elimina a água dos condensados, por isso não é necessário ligar o aparelho a um dreno. No modo de desumidificação e em ambientes muito húmidos, recomenda-se ligá-lo a um dreno.

EER
A

APENAS
FRIO

MUPO-07-C10


EER
A

COP
A

BOMBA
DE
CALOR

MUPO-09-H10

Kit de janela incluído

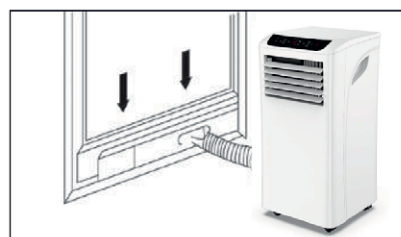

Gás
R290
Mais
ecológico

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| MODELO | | | MUPO-07-C10 | MUPO-09-H10 |
|--|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| Código | | | CL 20 020 | CL 20 021 |
| Arrefecimento | Capacidade nominal | kW | 2,051 | 2,63 |
| | Consumo nominal PEER | kW | 0,78 | 1,003 |
| | EERd | W/W | 2,63 | 2,63 |
| | Certificação Energética | | A | A |
| | Consumo de eletricidade QSD | kWh/60 min | 0,775 | 1,002 |
| Aquecimento | Capacidade nominal | kW | -- | 2,05 |
| | Consumo nominal PCOP | kW | -- | 0,83 |
| | COPd | W/W | -- | 2,46 |
| | Certificação Energética | | -- | A |
| | Consumo de eletricidade QSD | kWh/60 min | -- | 0,831 |
| Consumo de energia em modo desativado por termostato PTO | | W | -- | -- |
| Consumo de energia em modo espera PSB | | W | 0,5 | 0,5 |
| Nível de potência sonora LWA | | dB (A) | 65 | 65 |
| Alimentação elétrica | | V-Hz-F | 220-240 V~ 50 Hz, 1 N | |
| Intensidade máx. | | A | 3,5 | 4,5 |
| Caudal de ar | Interior (Alto / Baixo) | m³/h | 300 / 280 | 340 / 320 |
| | Exterior | m³/h | 300 | 340 |
| Tubo de descarga de ar (diâmetro / comprimento máx.) | | mm | 150 / 1500 | |
| Refrigerante | Tipo / PCA | | R290 / 3 | |
| | Quantidade | kg / TCO ₂ eq | 0,12 / 0,0 | 0,18 / 0,0 |
| Dimensões (L x P x A) | | mm | 300 x 300 x 700 | 350 x 348 x 701 |
| Peso | | kg | 20 | 24 |

Aviso: 1. Os dados e especificações estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

2. Os valores de nível sonoro correspondem a valores obtidos em câmara anecoica.