

SPLIT DE TYPE SOL-PLAFOND H11





CÂBLE ÉLECTRIQUE

Modèle	Alimentation électrique (uniquement à l'unité extérieure)		Interconnexion (B)
	Type	Section (A)	
18	230V (1N~)	2 x 2,5 + T (mm ²)	3 x 1 + T (mm ²)
24			
36		2 x 4 + T (mm ²)	
48	400V (3N~)	4 x 2,5 + T (mm ²)	
60			

CONNEXIONS FRIGORIFIQUES ET CHARGE ADDITIONNELLE (R-32)

Modèle	Connexion		Distance max.		Charge additionnelle réfrigérant	Précharge jusqu'à
	Liquide	Gaz	Vertical (C)	Totale (D)		
18	1 / 4"	1 / 2"	20 m	30 m	12 g/m	5 m
24	3 / 8"	5 / 8"	25 m	50 m		
36			30 m	75 m		
48						
60					24 g/m	

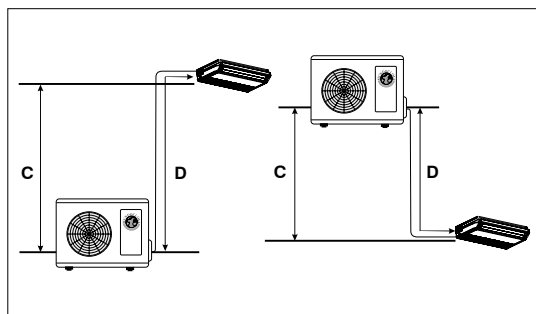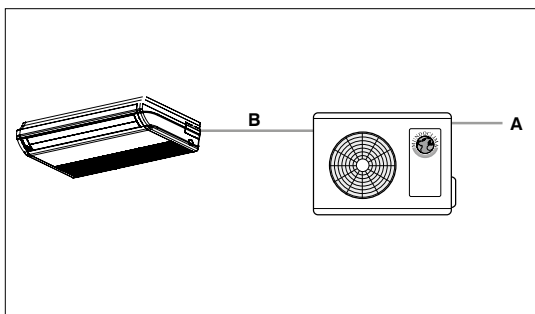

Note : Vous ne pouvez pas utiliser le câble d'interconnexion pour alimenter l'unité intérieure ou extérieure.

OPTIONNELS

Plus d'information sur les options, voir la section "SYSTÈMES DE CONTRÔLE MUNDOCLIMA"

commande sans fil



RG10A1 (F2S) BGEF
(CL 97 807)

Contrôle câblé



KJR-29B1/BK-E
(CL 92 869)

Contrôle filaire avec WIFI



KJR - 120N (X4W) / BGEF
(CL 09 211)



KJR-120P (X6W)/EF
(CL 09 214)

BMS



MD-AC-MBS
(CL 99 097 /
CL 99 114-116)



MD-AC-KNX
(CL 94 792 /
CL 99 094-095)



INBACMID
(CL 99 222 /
CL 99 210)

Contrôle centralisé



CCM180A/WS
(CL 97 800)



CCM270B/WS
(CL 97 802)



CCM30/BKE
(CL 92 871)



CCM15
(CL 97 804)

Accessoires



JC - 02
(CL 94 724)



M - CHECK
(CL 09 410)

