


CORTINAS PARA EMPOTRAR Serie GUARDIAN EMPOTRAR

MUNDOCLIMA®

Altura de 2,5 a 4 m

- Montaje falso techo.
- Diseño innovador.
- Hasta 4 m. altura.
- Blanco RAL 9003.
- Control incluido.

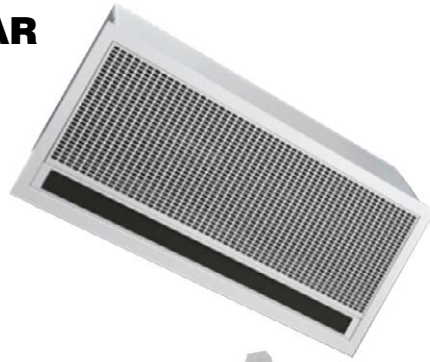

Control (incluido)



Sonda exterior (EC 06 190)




Contacto de puerta (EC 06 191)



Programador horario (EC 06 192)

Velocidad del aire



Código	Modelo	A.M.R. mts.	Longitud mm	kW
CORTINAS SOLO AIRE				
EC 06 180	GR1000 A	4	1125	—
EC 06 181	GR1500 A	4	1650	—
EC 06 182	GR2000 A	4	2177	—
CORTINAS CON BATERÍA ELÉCTRICA				
EC 06 183	GR1000 E	4	1125	9/12
EC 06 184	GR1500 E	4	1650	12/18
EC 06 185	GR2000 E	4	2177	18/24
CORTINAS CON BATERÍA DE AGUA				
EC 06 186	GR1000 W	4	1125	9/12
EC 06 187	GR1500 W	4	1650	12/18
EC 06 188	GR2000 W	4	2177	18/24

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	SOLO AIRE			CON BATERÍA ELÉCTRICA			CON BATERÍA DE AGUA			
	GR1000A	GR1500A	GR2000A	GR1000E	GR1500E	GR2000E	GR1000W	GR1500W	GR2000E	
Código	EC 06 180	EC 06 181	EC 06 182	EC 06 183	EC 06 184	EC 06 185	EC 06 186	EC 06 187	EC 06 188	
Alimentación	V	230	230	230	400	400	400	230	230	
Potencia calorífica	kW				9/12 ¹	12/18 ¹	18/24 ¹	9/12 ²	12/18 ²	18/24 ²
Velocidades	m ²	3	3	3	3	3	3	3	3	
Caudal de aire	m ³ /h	1150/1440/1800	1730/2268/2700	2300/2880/3600	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800	1150/1440/1800	1730/2268/2700	1150/1440/1800
Velocidad de salida	m/s	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10	6,4/8/10	6,4/8,4/10	6,4/8/10
Intensidad (fábrica)	A	1,36	1,97	2,8	13,8	18,4	27,7	13,8	18,5	27,8
Intensidad mín/máx.	A	1,36	1,97	2,8	18	27	36,2	1,36	1,97	2,8
Nivel sonoro	dB(A)	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59	52/59
Peso	Kg	32	48,5	60	34,5	52	64,5	38,5	58	72
Longitud	mm	1125	1650	2177	1125	1650	2177	1125	1650	2177
Alto/fondo	mm	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457	273/457
Altura máx.	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mando		incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido	incluido
COLOR BLANCO	RAL	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003	9003

¹ Configuración de fábrica/configuración máxima seleccionable por el cliente.

² kW medios con caudal de agua constante 82/72°C.