

BOMBA CENTRÍFUGA COM DEPÓSITO EASY TANK & EASY TANK PRO


MUNDOCLIMA®

Para aparelhos de ar condicionado e climatizadores

APLICAÇÕES:

- Unidades de piso-teto
- Unidades de cassete
- Unidades de condutas
- Armários frigoríficos
- Evaporadores

DIMENSÕES:

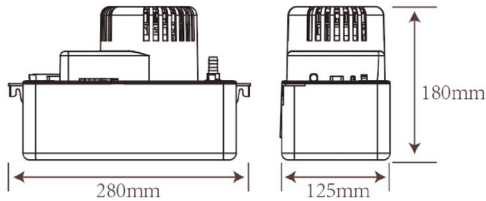

Códigos:

EASY TANK: AS 06 808


EASY TANK PRO: AS 06 809

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo	Tensão e frequência	Consumo nominal		Capacidade a:			Altura máx.	Nível sonoro	Diâmetro ligação	Temp. máx.	Depósito
				0,3 m	1,5 m	2,7 m					
EASY TANK	230 V ~ 50 Hz	0,7 A	85 W	440 L / h	387 L / h	239 L / h	5,2 m	25 dB(A)	9,52 (mm)	60 °C	2,2 L
EASY TANK PRO		1,3 A	125 W	500 L / h	446 L / h	350 L / h	7,3 m	35 dB(A)			

CAUDAIS REAIS (l/h)


EASY TANK

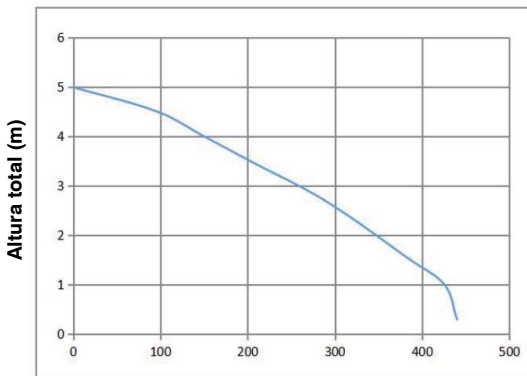

Capacidade (L/h)

CAUDAIS REAIS (l/h)

EASY TANK PRO

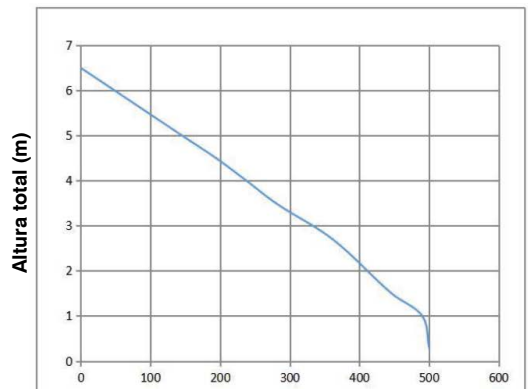

Capacidade (L/h)