

MINI POMPES À CONDENSATS MINI FACILE

MUNDOCLIMA®

La pompe et le réservoir sont conçus pour la collecte et l'évacuation du condensat. Les petites dimensions et la connexion rapide rendent l'installation très facile et flexible.

Le conduit peut être installé à droite ou à gauche d'un climatiseur mural.

Le signal d'alarme a deux contacts NO/NC.

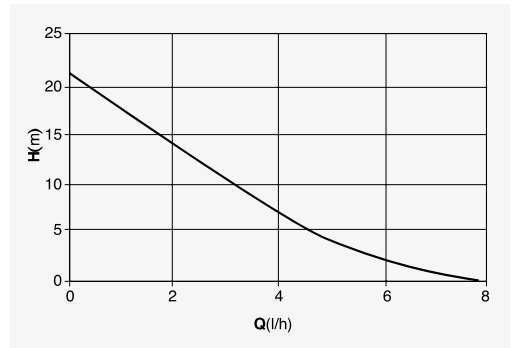
La mini pompe est utilisée pour la climatisation jusqu'à 34 000 Btu/h et un niveau sonore de 21 dBA










Code AS 06 814

DONNÉES TECHNIQUES

- Débit maximal7,5 l/h
- Aspiration maximale 2 m
- Hauteur maximale..... 22 m
- Tension 230V – 50Hz
- Courant nominal maximum.....0 mA
- Contacts d'alarme NC-NA 1 0A Résistif 250 V
- Poids 1,1 Kg
- Entrée filtre Ø 0,2 mm
- Degré de protection..... IP20
- CertificationCE
- Conforme à la directive RoHs 2



ACCESSOIRES

-  Mini pompe 91 x 33,5 x h 51 mm avec câble d'alimentation 2 m et alarme
-  Réservoir extra large 85 x 45 x h 34,5 mm
-  Tube d'entrée 10 cm x Ø 15 mm
-  Tube de ventilation 10 cm x Ø 5 mm
-  Tuyau de raccordement pompe-réservoir 1,0 m x Ø,4 mm
-  Tuyau de décharge 2 m x Ø 5mm.
-  Ruban adhésif double-face

Exemple d'installation

